

Tiefenerder


zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen

Technische Daten zu Artikelnummer: 619 157

Typ S, mit Bleikugel in der Kupplung



Werkstoff	St / Cu
Stablänge (l1)	1500 mm
Durchmesser Ø (d1)	20 mm
Cu-Auflage	min 0,3 mm
Zapfendurchmesser	12 mm
Zugfestigkeit	600 N/mm ²
spezifischer Leitwert	≥6,66 m / Ohm mm ²
spezifischer Widerstand	≤0,15 Ohm mm ² / m

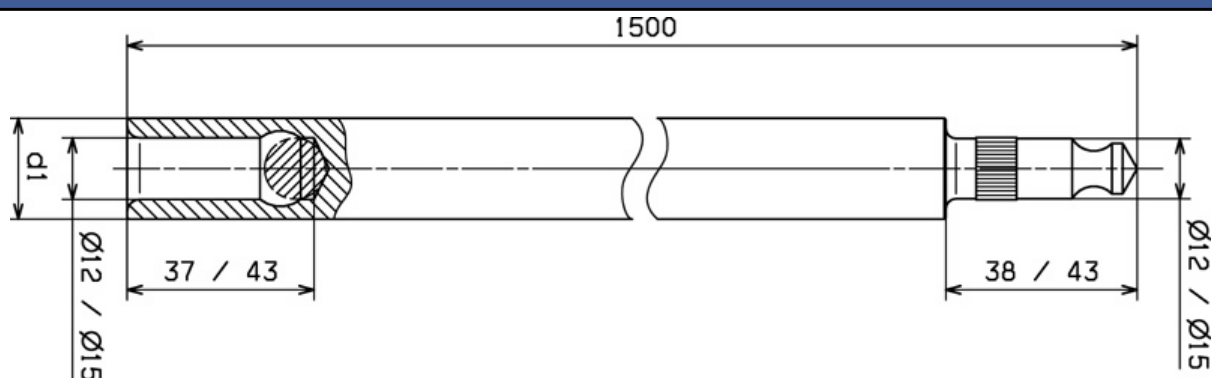

Bestellinformationen

Typ	Art.-Nr.	VPE
Tiefenerder	619 157	10Stk.

Weitere Angaben über Anwendung und Einbau können der Montageanleitung Nr. 1014 entnommen werden.

Änderung in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.