


Bussystem AS-Interface

AC1207

Netzteil

DC-Wandler von 24 V DC auf
Ausgangsspannung AS-i
Integrierte Datenentkopplung

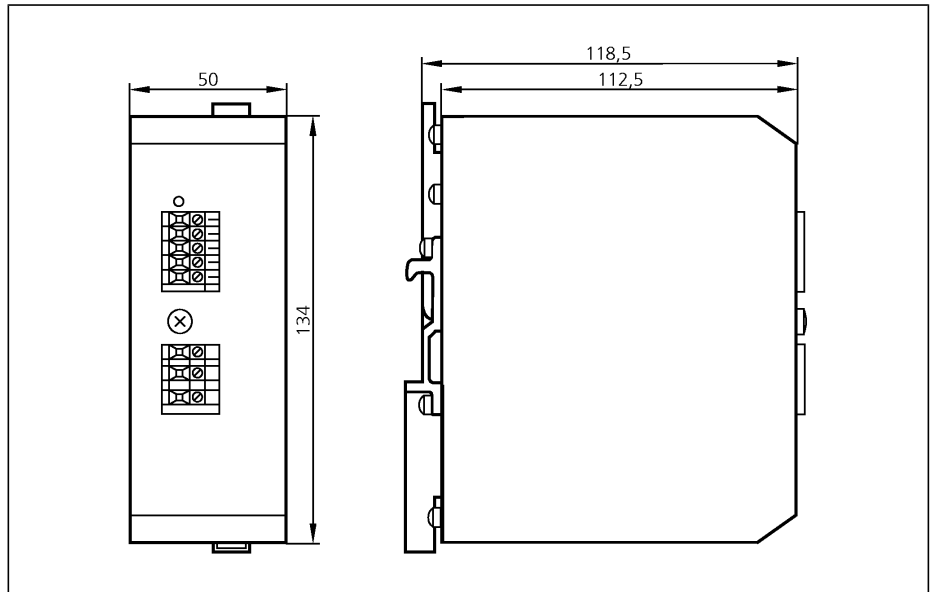

Einsatzbereich	
Nennspannung	[V]
Eingangsspannungsbereich	[V]
Ausgangsstrom (AS-i)	[A]
Kurzschlusschutz	
Überlastfest	
Wirkungsgrad	[%]
Ausgangsspannung (AS-i)	[V]
Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]
Derating	
Netzausfallüberbrückungszeit	[ms]
Sicherung	
Vorsicherung	
Restwelligkeit [mV]	

AS-i Systemspannung für Master, Sensoren, Aktuatoren und Module	
	24 DC
	18...32 DC
	2,8
	ja
	ja
	87
	29,5...31,6 DC nach PELV
	42
	1W / K (+60...+70°C)
	> 10
	T 10 A / 250 V eingebaut
	> 10A
	< 50

AC1207

Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Schutzart		IP 20
AS-i Zertifikat		in Vorbereitung
EMV		EN 60950/A2 1993 EN 50081-1 EN 61000-6-2
Gehäusewerkstoffe		Aluminium
Funktionsanzeige	LED	grün
Anschluss		Klemmen bis 2,5 mm ²

Anschlussbelegung

