

Ladegerät LG 493


Stabex HF/HF-L

Stabex mini

E X - S T A B L E U C H T E N


1.7

| Stabex mini | Stabex HF | Stabex HF-L |

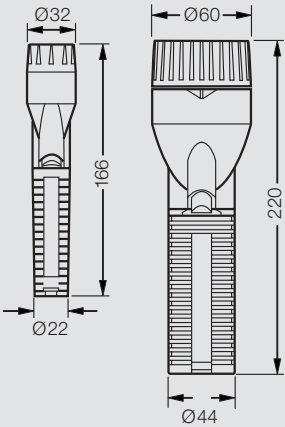

Stabex mini

Stabex HF/HF-L

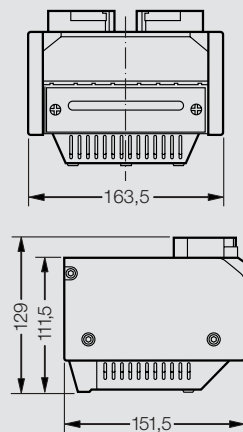

Ladegerät LG 493

Technische Daten

Stabex mini

Kennzeichnung nach 94/9/EG	Ex II 2 G
Zündschutzart	EEx ib e IIC T5 für Zone 1 und 2
EG-Baumusterprüfbescheinigung	PTB 98 ATEX 2061
Gehäusematerial	Polycarbonat/schwarz
Lichtaustritt	Ø 23 mm, Mineralglas
Glühlampe	2,2 V/0,4 A
Schutzart nach EN 60529	IP 65
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C datenhaltig: 0 °C bis +30 °C (Batterie)
Batterie	2 Mignonzellen IEC 60086 R 6/LR 6
Betriebsdauer	ca. 8 Std.
Gewicht	ca. 0,07 kg (ohne Batterie)

Stabex HF/HF-L

Kennzeichnung nach 94/9/EG	Ex II 2 G Ex II 2 D T57 °C
Zündschutzart	EEx ib e IIC T4 für Zone 1, 2, 21 und 22
EG-Baumusterprüfbescheinigung	PTB 98 ATEX 2062
Gehäusematerial	Polyamid/schwarz
Lichtaustritt	Ø 48 mm, Mineralglas
Halogenlampe	2,8 V/0,5 A
Schutzart nach EN 60529	IP 65
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C datenhaltig: 0 °C bis +30 °C (Batterie)
Batterie	Stabex HF 2 Monozellen IEC 60086 R 20 / LR 20 Stabex HF-L 2 ladbare NC-Batterien 1,2 V/4 Ah
Betriebsdauer	Monozellen ca. 12 Std., NC-Batterie ca. 7 Std.
Gewicht	ca. 0,25 kg (ohne Batterie)

Ladegerät LG 493

Bemessungsspannung	220 - 250 V AC ±10 %, 50/60 Hz
Ladezeit	max. 14 Std. (abhängig vom Ladezustand)
Gewicht	ca. 1,3 kg

Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Stabex mini	m. Glühlampe, o. Batterie (mind. Bestellmenge 10 Stck.)	1 1358 000 001
Stabex HF	m. Glühlampe, o. Batterie	1 1359 000 001
Stabex HF-L (ladbar)	Leuchte m. Glühlampe und Batterie	1 1359 000 010
Ladegerät LG 493	für Stabex HF-L	1 1540 000 493

Zubehör für tragbare Ex-Leuchten siehe Seite 1.27

