

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte 6011.1 CG-S, 6011.1



6011.1 CG-S



6011.1 CG-S
mit Piktogrammfolie

Technische Daten

6011.1 CG-S, 6011.1

| | |
|---|--|
| Erkennungsweite | 26 m |
| Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer | 75 % |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Gewicht incl. Haube | 1,4 kg |
| Gehäusefarbe | Hellgrau |
| Montageart | Wand- und Deckenmontage |
| Abmessungen in mm (L x H x T) | 400 x 160 x 103 |
| Anschlussklemmen | Doppelbelegungsklemmen 3 x 2,5 mm ² |
| Spannungsbereiche | 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20 % |
| Stromaufnahme Batt.-Betrieb | 30 mA |
| Netzanschlussleistung | 16 VA |
| Zulässiger Temperaturbereich | -10°C bis + 40°C |
| Leuchtmittel | 8 W/T16, 450 lm |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 65 |

Bestellangaben

| Typ | Lieferumfang | Bestell-Nr. |
|-------------|---|----------------|
| 6011.1 CG-S | Leuchte mit CEWA GUARD Überwachung und 20-stelligem Adressschalter, mit Haube incl. drei Piktogrammen PR, PL, PU | 4 0071 345 076 |
| 6011.1 | Leuchte mit Haube incl. drei Piktogrammen PR, PL, PU | 4 0071 345 075 |

Zubehör

| Typ | Bestell-Nr. |
|----------------|----------------|
| Ballschutzkorb | 4 0071 344 822 |



Lichttechnik (mit 8 W/T16, 450 lm Leuchtmittel)

Messebene: 0,02 m, incl. 25% Alterungsfaktor

Projektierungshilfen für SL 6011.1 CG-S und 6011.1 ohne Piktogrammfolie
für E = 1,25 lx (0,625 lx)

| Montagehöhe in Meter | Montagearten | Abstände in Meter | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | |
| 2,5 | Deckenmontage | 3,0 (3,9) | 7,8 (10,0) | 3,5 (5,4) | 10,6 (14,4) |
| 3,0 | Fluchtwegmitte | 3,1 (4,2) | 8,2 (10,6) | 3,5 (5,1) | 10,0 (15,2) |
| 4,0 | | 3,2 (4,4) | 8,6 (11,4) | 3,4 (5,0) | 9,8 (14,4) |
| 5,0 | | 3,0 (4,5) | 8,8 (12,0) | 3,0 (4,9) | 9,4 (13,8) |
| 6,0 | | 2,4 (4,4) | 8,6 (12,4) | 2,3 (4,7) | 8,8 (13,6) |
| 7,0 | | 1,0 (4,2) | 8,2 (12,4) | 1,5 (4,3) | 7,8 (13,4) |
| 2,0 | Wandmontage | 3,3 (4,1) | 8,2 (10,0) | 3,7 (4,8) | 9,6 (12,2) |
| 2,5 | | 3,5 (4,4) | 8,8 (10,8) | 3,8 (5,0) | 10,0 (13,0) |
| 3,0 | | 3,5 (4,6) | 9,2 (11,4) | 3,8 (5,1) | 10,2 (13,4) |
| 3,0 | Deckenmontage | 2,4 (3,4) | 8,4 (10,8) | 4,5 (5,5) | 11,2 (15,2) |
| 4,0 | Raumausleuchtung | 2,9 (3,4) | 9,4 (11,8) | 2,9 (5,5) | 10,4 (16,0) |
| 5,0 | | 2,4 (3,4) | 9,8 (12,8) | 3,5 (5,5) | 10,2 (15,0) |
| 6,0 | | 2,0 (3,4) | 10,0 (13,6) | 1,7 (4,5) | 9,8 (14,6) |
| 7,0 | | 0,7 (3,4) | 9,8 (13,8) | 0,7 (3,5) | 9,2 (14,6) |

Maßangaben in mm

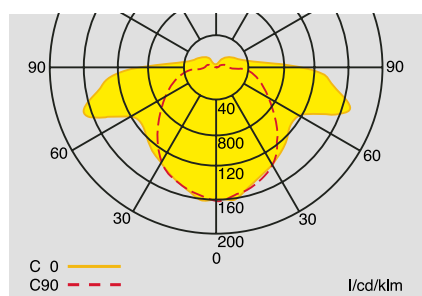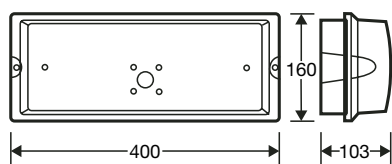

Lichtverteilungskurve SL 6011.1 CG-S
und SL 6011.1