

SIEMENS

Durchlauferhitzer electronic comfort plus
DE 24500 weiß



CLICKFIX plus®-Montagetechnik für schnellste Montage
 LCD- Anzeige für Temperatur und Energieverbrauchsverhalten
 2 Vorzugstemperaturen auf Knopfdruck abrufbar und individuell einzustellen
 Stufenlose Temperatureinstellung von 30 °C bis 60 °C in 0,5 °C-Schritten
 Elektronische Regelung passt die Leistung an die Durchflussmenge und Temperatur an
 Temperaturarretierung auf 42 °C als Verbrühschutz und Kindersicherung
 Luftblasenerkennung im Gerät integriert
 Einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich
 Energie und Wasser sparend bis zu 20% gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern
 Warmes Wasser bereits ab 2.6 Litern pro Minute
 Niedriger Einschaltfließdruck von 0.25 bar
 Geeignet für Anschluss an Solaranlagen, gradgenaue Nacherhitzung von vorerwärmtem Wasser möglich
 Geeignet für alle DVGW-geprüften Kunststoffrohrsysteme
 Strahlwassergeschützt nach Schutzart IP 25
 Anschlusswert 24 kW
 Warmwasserleistung
 (38 °C/60 °C) 13,2/7,2 Liter pro Minute
 Elektroanschluss 3/PE ~ 400 V/35 A

Abmessungen

Gerätemaß (H x B x T):
47.2 cm x 23.6 cm x 12.4 cm

Sonderzubehör


Type	Beschreibung
BZ 45 L 20	Lastabwurfrelais
BZ 45 U 20	Rohrbausatz für Untertischmontage
BZ 45 K 22	Montageset für Aufputzinstallation
BZ 45 T 20	Thermostatvormischer

Technische Daten (Auszug)

Bauform	Geschlossen (druckfest)
Montageart	Übertisch
Zulauftemperatur Min. / Max.	4 - 55 °C
Geräuschkategorie	I
Durchfluß maximal (in l/min)	13.2 l/min
Einschaltdurchflußmenge (l/min)	2.6 l/min
Nennüberdruck (Wasser) (in bar)	10 bar
Nennspannung	400 V

Maßzeichnung

**Durchlauferhitzer
Clickfix®**

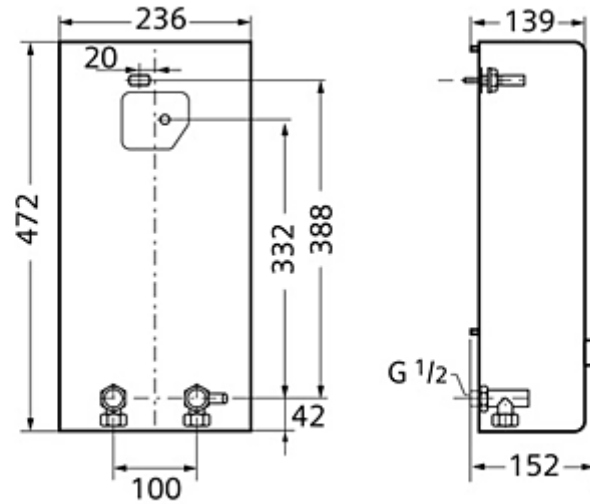

Maße in mm

Technische und inhaltliche Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Siemens-Fachhändler in ihrer Nähe.

© Siemens-Electrogeräte GmbH, 2007, Impressum / Datenschutz