

**AS-Interface Modul ClassicLine mit
Schnellmontagetechnik**

ClassicLine 4DO-Y IP67


Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	50
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2
Watchdog integriert		ja

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
------------------------------	----------------------------------

Ausgänge

Anzahl der digitalen Ausgänge	4
Beschaltung	PNP
Spannungsbereich DC	[V] 15...30; (nach PELV; über Flachkabel)
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA] 1000; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kurzschlussfest	ja
Galvanisch entkoppelt	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C] -25...70
Schutzart	IP 67



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DO-Y IP67

Zulassungen / Prüfungen					
EMV	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[Jahre]	211			
AS-i Kennwerte					
AS-i Version	2.11; 3.0				
AS-i Adressierung	Adressierbuchse				
Erweiterter Adressiermodus	nein				
AS-i Profil	S-8.0.E				
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	8			
AS-i ID-Code	[hex]	0.E			
AS-i Zertifikat beantragt	ja				
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	Ausgang	1	2	3	4
	Buchse	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
Mechanische Daten					
Gewicht	[g]	182			
Montageart	AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar				
Werkstoffe	PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinkt				
Anzeigen / Bedienelemente					
Anzeige	Betrieb		LED, grün		
	Fehler		LED, rot		
	Funktion		LED, gelb		
Zubehör					
Lieferumfang	Unterteil				
Zubehör optional	Verschlusskappe: M12, E73004				
Bemerkungen					
Verpackungseinheit	1 Stück				


AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DO-Y IP67

Elektrischer Anschluss

Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich

Anschluss

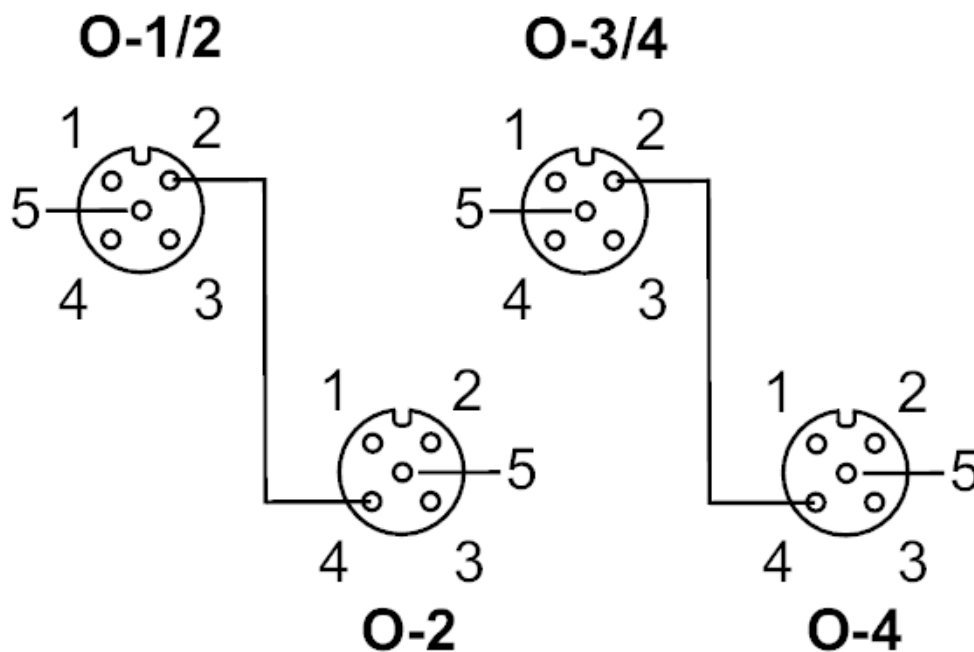

Steckverbindung: M12



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DO-Y IP67

Ausgänge	
Buchse O-1/2	
1	nicht belegt
2	Schaltausgang 2
3	Externe Spannung AUX -
4	Schaltausgang 1
5	nicht belegt
Buchse O-2	
1	nicht belegt
2	nicht belegt
3	Externe Spannung AUX -
4	Schaltausgang 2
5	nicht belegt
Buchse O-3/4	
1	nicht belegt
2	Schaltausgang 4
3	Externe Spannung AUX -
4	Schaltausgang 3
5	nicht belegt
Buchse O-4	
1	nicht belegt
2	nicht belegt
3	Externe Spannung AUX -
4	Schaltausgang 4
5	nicht belegt