

INSTRUCTION

Centryxx IP
672171.002.89



RZB
LIGHTING


≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 65 IK08



5 x 1,5 mm²



2,50 mm²





Dauerschaltung / maintained

=> -10 °C ... + 40 °C

Bereitschaftsschaltung / non maintained

=> -10 °C ... + 40 °C



L 198, B 198, H 38



LED



0,8 kg

Φ_{lm}

360

P_{W}

6,7

Φ_{lm}

360

P_{W}

6,7

P_{W}

1 x 4 W

CCT [K]

6500

CRI

70



16 A

B10 [St.]

9

B16 [St.]

15

C10 [St.]


15

C16 [St.]

24

P_f

0,56



DIN EN 61340-5-1




EN 60598
EN 1838



EN 12464
EN 1838




<100%



100%

EN 1838




2020-07-08

www.rzb.de

1



1

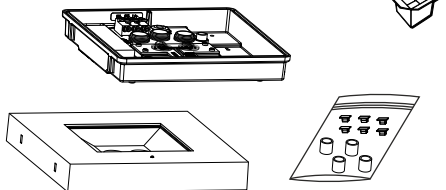

2

ACHTUNG ! ATTENTION !

Leuchte mit asymmetrischer LVK !
Lamp with asymmetric LVK !

Bei Montage/ Ausrichtung der Leuchte
Fluchtwegrichtung beachten !

Make sure to observe the correct lamp
direction when mounting/aligning!


Fluchtweg / escape route



3




Kabeltülle mit Leitung
durchstecken, nicht
mit Messer oder
Schraubendreher



Pierce cable grommet with
cable, not with a knife or
screwdriver



4




2x



5



N/- L/+





N L




8 max.
1,5 mm²












6





7

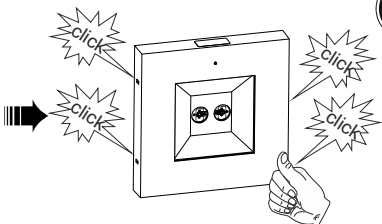

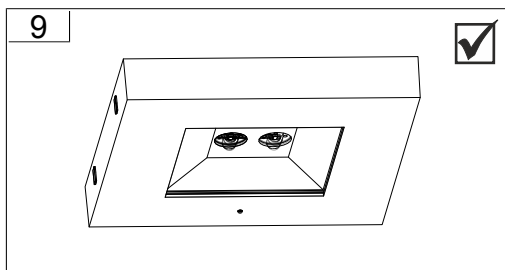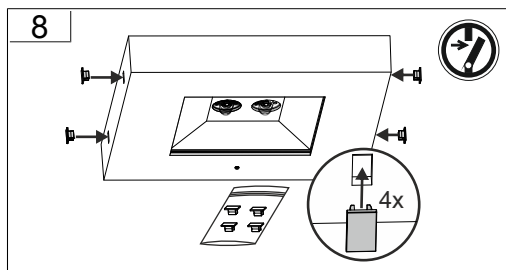

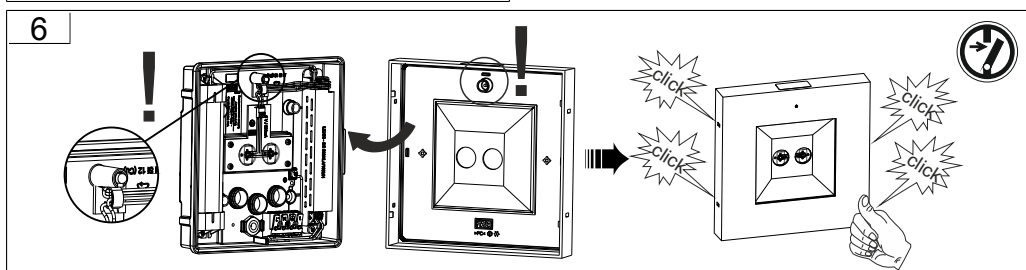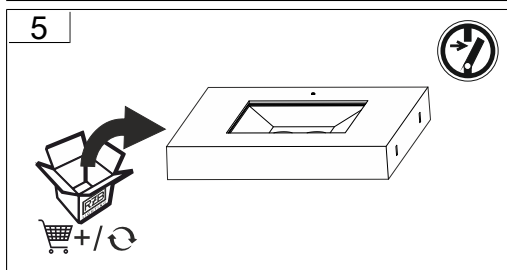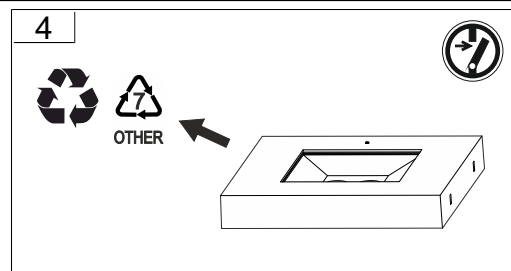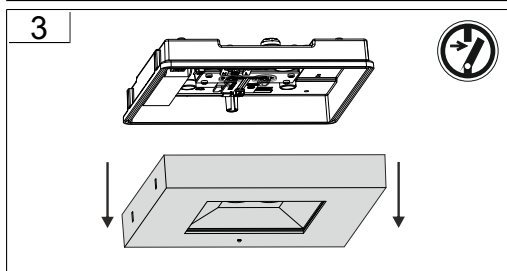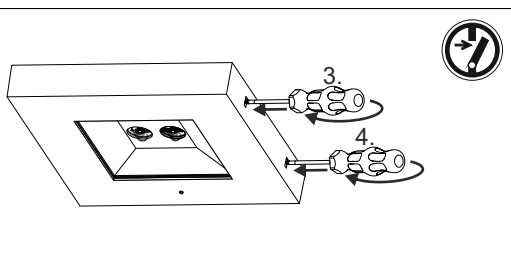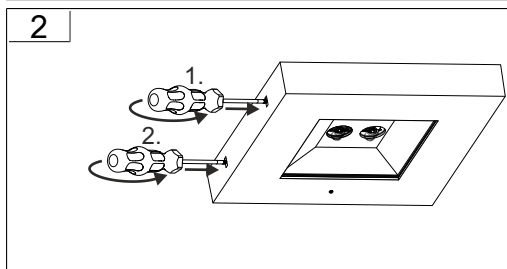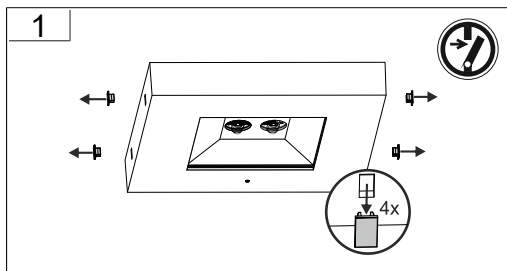

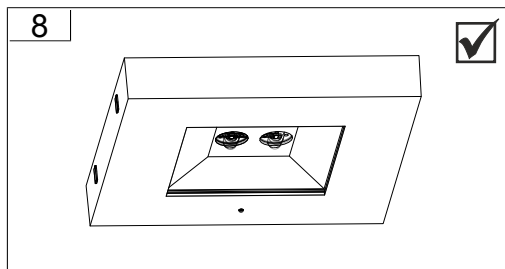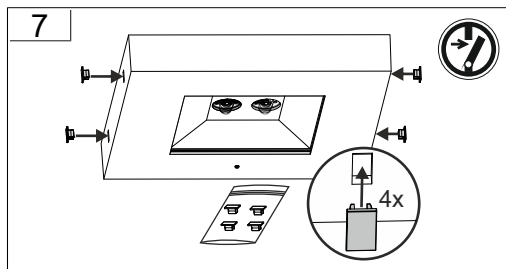



Einteilung Notleuchten

*	**	***	****
---	----	-----	------

Veränderungen am Auslieferungszustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

Classification Emergency Lighting

*	**	***	****
---	----	-----	------

Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to DIN EN 60598-2-22.

*	Typ (1-stellig)	Type (1-digit)
X	Einzelbatterie	Self-Contained
Z	Zentralbatterie	Central Supply

**	Betriebsart (1-stellig)	Operating Mode (1-digit)
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung	Emergency Lighting non-maintained
1	Notleuchte Dauerschaltung	Emergency Lighting maintained
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.	Combi. Emergency Lighting non-maintained
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung	Combined Emergency Lighting maintained

***	Einrichtungen (max. 7-stellig)	Installation (max. 7-digit)
A	manuelle Prüfeinrichtung	Manual Test Device
B	Fernschalter für Ruhe-Zustand	Including Remote Rest Mode
C	Fernausschaltmöglichkeit	Including Inhibiting Mode
D	Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung	High-Risk Task-Area Luminaire
E	Lampe oder Batterie nicht austauschbar	With non-replaceable Lamps or Battery
F	automatische Prüfeinrichtung	Automatic Test Device
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeich.	Inside illuminated safety sign

****	Betriebsdauer (2/3-stellig) (nur bei Einzelbatterie)	Duration Time (2/3-digit) (only for self-contained)
60	Betriebsdauer 60 Minuten	Duration Time 60 Minutes
180	Betriebsdauer 180 Minuten	Duration Time 180 Minutes
480	Betriebsdauer 480 Minuten	Duration Time 480 Minutes



Bei Fragen zu unseren Symbolen,
besuchen Sie folgende Webseite:



If you have any questions about our
signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf






Zur Verwendung in Anlagen nach
EN 50172 / DIN VDE 0108-100

For installation according to
EN-50172 / DIN VDE 0108-100

Anschlussplan / Wiring diagramm

AC-Control 985487

Überwachungsbaustein / Monitoring module



Technische Daten / Technical Data:

Gehäuse / Housing:

Eingangsspannung / Voltage:

Umgebungstemperatur / Ambient temperature:

Kunststoff, weiß / Plastic, white

230V AC ($\pm 10\%$)

220V DC ($\pm 20\%$)

-10 ... 55 °C

Zentralbatterieleuchte Central Battery Luminaire



Betriebsart Operation Mode

DS ☐ BS


Dauerschaltung
Maintained

Bereitschafts-
schaltung
Non-Maintained

Adressvergabe Addressing

+10 ☐ 0

1 = 0 + 1
10 = 10 + 0
20 = 0 + 0

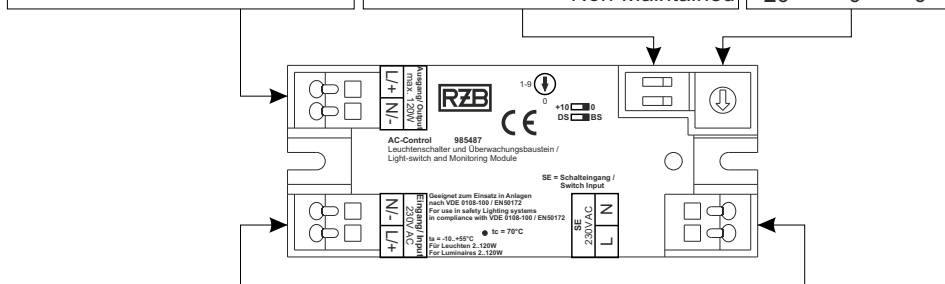

Zentralbatterieanlage Central Battery System

Schalteingang SE

Schalteingang SE zum Schalten der Leuchte mit der Allgemeinbeleuchtung. Wenn 230V AC anliegen schaltet der Schalteingang SE die Leuchte ein.

Switch Input SE

Switch Input SE for switching the luminaire with general lighting. When 230V AC is applied the Switch the lamp on.




	982274.002	Befestigungsset Aufputz / fixture for surface mounting	L 110, B 104, H 14	100 g
	982341.002	Befestigungsset für Seil/ Kette / fixture for cable or chain mounting	L 130, B 130, H 18	150 g
	982424.002	Rohrpendel / single pendulum	L 128, B 128, H 25, LP 500	560 g



	08-1403.022	Abdeckung / cover	L 199, B 199, H 30	248 g
	985487	AC- Control / AC- Control	L 81, B 33, H 24	50 g
	982606.002	Abdeckstopfen / cover plug	L 10, B 6, H 5	0,1 g
	982607.003	Dichtring / sealing washer	D 236, H 3	3 g





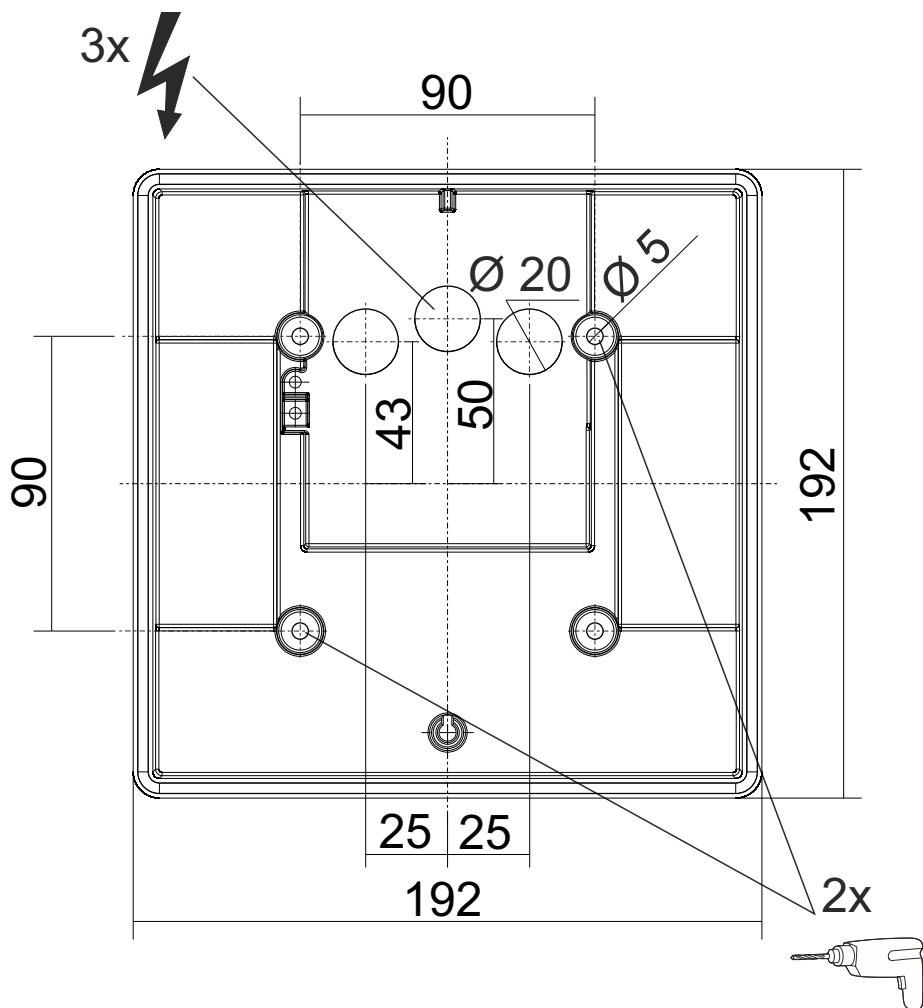

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de