


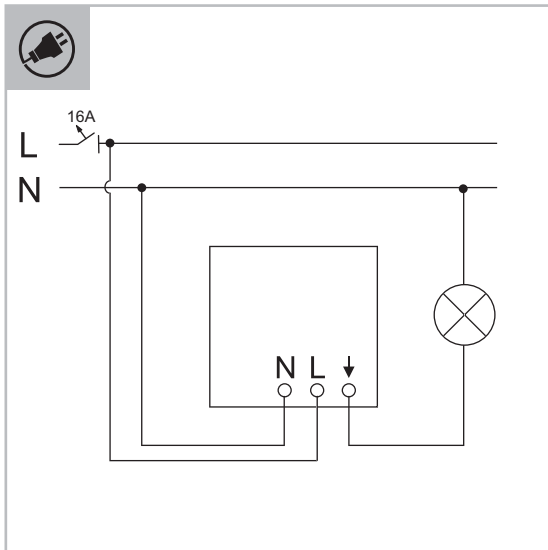

WARNUNG


Lebensgefahr und Brandgefahr!

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung. Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein. Bei unsachgemäß ausgeführten Arbeiten an spannungsführenden Teilen besteht Brandgefahr.

- Vor Montage und Demontage Netzspannung freischalten!
- Arbeiten am 230 V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.

Der Relais-Einsatz ist ein Schalter für die in der Tabelle angegebenen Lasten bis 10 AX. Die Bedienung erfolgt über die ZigBee® Bedienelemente 6735..., 6736... oder 6737...

Technische Daten	
Nennspannung	230 V~ ± 10 %, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	< 1 W
max. Schaltstrom	10 AX
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0°C - 35°C
 Lastarten	Siehe Grafik

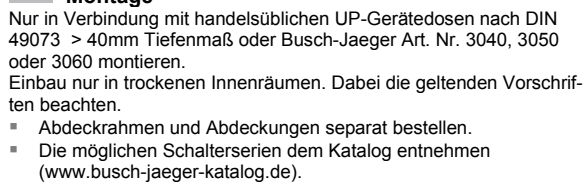

- Spreizkrallen entlang der Nut am Einsatz einschieben.
- Einsatz mit Spreizkrallen in die Dose schieben.

- Schraubendreher durch das Loch in der Brücke stecken. Spreizkrallen durch Bewegen des Schraubendrehers von der Unterputzdose lösen.
- Einsatz aus der Unterputzdose ziehen.



Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ein Unternehmen der ABB Gruppe,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
Tel: +49 2351 956-1600; www.BUSCH-JAEGER.de

WARNING

Risk of death and fire!


Dangerous currents flow through the body when coming into direct or indirect contact with live components. This can result in electric shock, burns or even death. Work improperly carried out on current-carrying parts can cause fires.

- Disconnect the mains power supply prior to installation and/or disassembly!
- Permit work on the 230 V supply system to be performed only by specialist staff.

- Please read the mounting instructions carefully and keep them for future use.
- Additional user information and information about planning is available at www.busch-jaeger.de or by scanning the QR code.


The relay insert is a switch for the loads listed in the table up to 10 AX. Operation is carried out via ZigBee® control elements 6735..., 6736... or 6737...

Technical data	
Nominal voltage	230 V ~ ±10%, 50/60 Hz
Power consumption	< 1 W
Max. switching current	10 AX
Protection type	IP20
Ambient temperature	0°C - 35°C
 Types of load	See graphics

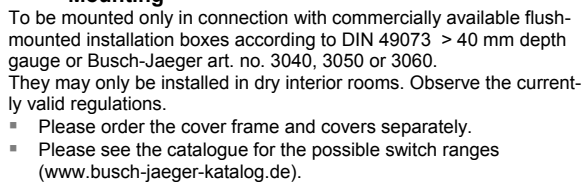

- Insert the spreader claws along the slot on the insert.
- Push the insert with the spreader claws into the box.

- Push a screwdriver through the hole in the bridge. Loosen the spreader claw from the flush-mounted box with the movement of the screwdriver.
- Pull the insert out of the flush-mounted box.



Busch-Jaeger Elektro GmbH - an ABB company,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Germany,
Tel: +49 2351 956-1600; www.BUSCH-JAEGER.de

WAARSCHUWING

Levensgevaar en brandgevaar!


Bij direct of indirect contact met spanningsgeleidende delen treedt er een gevaarlijke doorstrooming van het lichaam op. Elektrische schok, brandwonden of de dood kunnen het gevolg zijn. Bij niet correct uitgevoerde werkzaamheden aan spanningsgeleidende delen bestaat brandgevaar.

- Voor montage en demontage eerst de netspanning uitschakelen!
- Werkzaamheden aan het 230V-stroomnet uitsluitend laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf.

- Montagehandleiding zorgvuldig lezen en bewaren.
- Meer gebruikersinformatie en informatie over de planning op www.busch-jaeger.de of door scannen van de QR-code


De relais sokkel is een schakelaar voor de in de tabel aangegeven belastingen tot 10 AX. De bediening vindt plaats met de ZigBee® bedieningselementen 6735..., 6736... of 6737...

Technische gegevens	
Nominale spanning	230 V~ ± 10 %, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	< 1 W
Max. schakelstroom	10 AX
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	0°C - 35°C
 Soort belastingen	Zie grafiek

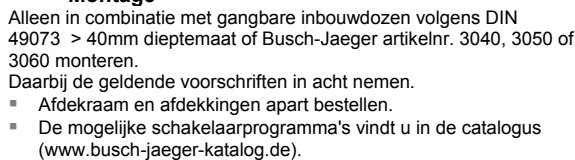

- Bevestigingsklauwtjes langs de groef aan de sokkel schuiven.
- Sokkel met bevestigingsklauwtjes in de doos schuiven.

- Schroevendraaier door het gat in de brug steken.
Bevestigingsklauwtje door bewegen van de schroevendraaier van de inbouwdoos losmaken.
- Sokkel uit de inbouwdoos trekken.



Busch-Jaeger Elektro GmbH - een onderneming van de ABB-groep,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
Tel: +49 2351 956-1600; www.BUSCH-JAEGER.de