
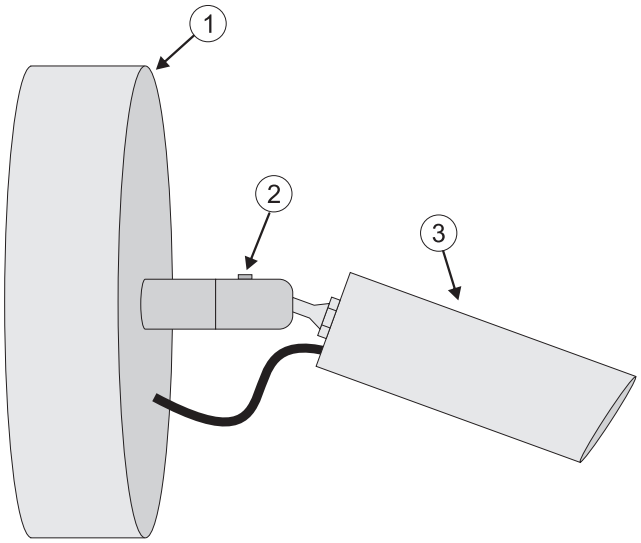


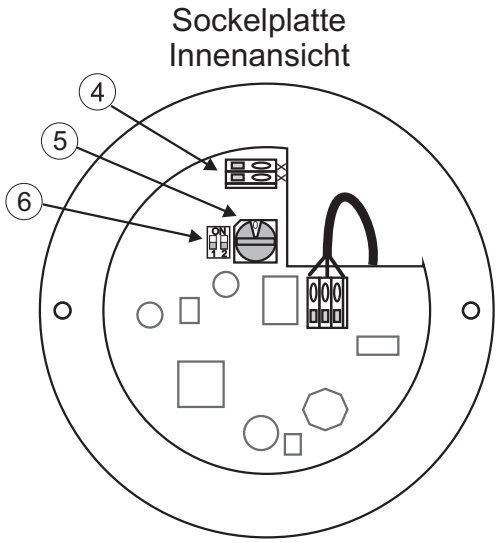

Beschreibung:

1. **Sockel**
2. **Verstellmechanismus**
3. **Kamerastab**
4. **Anschlussklemmen X/X** i2-Bus 2Draht-Video-Busleitung
5. **Drehschalter Tür- / Kameraadresse** (rot)
6. **Betriebsartschalter**

Leiter anschließen:
Drücker mit Schraubendreher betätigen und Leiter einstecken.

Leiter lösen:
Drücker mit Schraubendreher betätigen und Leiter herausziehen.



Schalter 1	Schalter 2	Betriebsart	Einstellungen des Adress-Drehschalters
OFF	OFF	Standard Türkamera	Wie zugeordneter Türlautsprecher
ON	OFF	Zusätzliche Türkamera (Umschaltung über Funktions- oder☼-Taste)	Zugeordneter Türlautsprecher +1
OFF	ON	Zusätzliche Türkamera (Umschaltung nur über Funktionstaste)	Zugeordneter Türlautsprecher +1 / vorhergehende Kamera +1
ON	ON	Stand Alone Kamera (Einschaltung nur über Funktionstaste)	Freie Türadresse

Einbauhinweise:

Die Kamera darf nicht ausgerichtet werden auf:
- Leuchten oder andere Lichtquellen
- direkte Sonneneinstrahlung
- Bildhintergrund mit großer Helligkeit oder starken Kontrasten
- stark reflektierende Wände

Bei Lichtverhältnissen (<0,2 Lux) muss eine Beleuchtung bauseits erfolgen.
Um Bildbeeinträchtigungen durch Regentropfen auf der Kamerascheibe zu vermeiden, darf die Kamera nicht ungeschützt zur Wetterseite hin ausgerichtet werden.

Technische Daten:

Auflösung:	320.000 Pixel
Lichtempfindlichkeit:	0,2 Lux / F2,0
Öffnungswinkel:	55° Vertikal 74° Horizontal
Verstellbereich:	+/- 45° horizontal / vertikal
Gehäuse:	Edelstahl

Maße:

Sockel:	D104 x T25mm
Kamerastab:	D24 x L83mm

Aufnahmebereich:

