



Steuerschalter für Schalttafeleinbau
Reihe 8003


10528E00

- Explosionsschutz gemäß
  - CENELEC
  - IEC
- Einsetzbar in
  - Zone 1 und Zone 2
  - Zone 21 und Zone 22
- Schaltfunktionen
  - vielfältige Rast- und Taststellungen codierbar
  - nachträgliche Umcodierung möglich
  - max. 2-polig
- Für max. 6 A
- Mit Anschlussleitung oder Anschlussklemmen

Die Montage ist denkbar einfach. Der patentierte Befestigungsmechanismus ermöglicht einen einfachen und schnellen Einbau in Schalttafeln mit Normbohrungen von 30,5 mm Durchmesser.

Auswahltabelle

Ausführung	Beschreibung	Schaltabwicklung	Bestellnummer
 01059E00 Schlüsselschalter 8003/...-008-.-..	2 Schaltstellungen Käfigzugfederklemmen mit Anschlussraum	 07144E00	**8003/121-...-2-r**
		 07124E00	**8003/131-...-2-r**
 01861E00 Steuerschalter nicht abschließbar 8003/...-726-.-..		 07127E00	**8003/141-...-2-r**
	3 Schaltstellungen Käfigzugfederklemmen mit Anschlussraum	 07150E00	**8003/131-...-3-rr**
 01860E00 Steuerschalter abschließar 8003/...-727-.-..		 07126E00	**8003/131-...-3-rt**
		 07145E00	**8003/141-...-3-rt**
		 07139E00	**8003/131-...-3-tt**
		 07143E00	**8003/141-...-3-tt**

Bestellnummerergänzung

Betätigung	Schlüsselschalter	**8003/...-008-.-..**
	Steuerschalter mit Drehgriff, nicht abschließbar	**8003/...-726-.-..**
	Steuerschalter mit Drehgriff, 1fach abschließbar	**8003/...-727-.-..**
Hinweis	Auf Wunsch auch mit montierter Anschlussleitung mit 3 m, 6 m oder 15 m Länge lieferbar. Andere 2-polige Schaltabwicklungen in Rast- oder Taststellung möglich	




STAHL

Codierung der Vorsätze Reihe 8602


Sie können das Rast-/Tastverhalten der Vorsätze Reihe 8602 für Steuer- und Schlüsselschalter selbst festlegen.
Bei den Vorsätzen für Schlüsselschalter können Sie auch die Abziehbarkeit des Schlüssels beeinflussen.
Die Funktionen „rastend“ oder „tastend“ bzw. „Schlüssel abziehbar“ können jederzeit geändert werden - ganz so, wie Sie es benötigen.

Vorsätze mit 2 Schaltstellungen

für Schlüsselschalter (8602A0008-2-2-..),
für Steuerschalter (8602A0727-2-2-..)

Codierteil	Schaltstellung I	Schaltstellung 0
	 04542E00	
ohne	rastend Schlüssel abziehbar	rastend; Schlüssel abziehbar; kann nicht codiert werden
gelb  10902E00	tastend Schlüssel nicht abziehbar	
rot  10900E00	rastend Schlüssel nicht abziehbar	
Hinweis:	Der nicht abschließbare Vorsatz Typ 8602A0726-2-2-.. für den Steuerschalter Typ 8003/...-726-.-.. ist bereits ab Werk rastend oder tastend codiert und kann auch nachträglich nicht umcodiert werden!	

2 Schaltstellungen








10895E00 07935E00


0 = Schaltstellung 0
1 = Schaltstellung I

Vorsätze mit 3 Schaltstellungen

für Schlüsselschalter (8602A0008-2-2-..),
für Steuerschalter (8602A0727-2-2-..)

Codierteil	Schaltstellung I	Schaltstellung II	Schaltstellung 0
	 04542E00	 10898E00	
ohne	rastend Schlüssel abziehbar	rastend Schlüssel abziehbar	rastend; Schlüssel abziehbar; kann nicht codiert werden
gelb  10902E00	tastend Schlüssel nicht abziehbar	tastend Schlüssel nicht abziehbar	
rot  10900E00	- -	rastend Schlüssel nicht abziehbar	
grün  10901E00	rastend Schlüssel nicht abziehbar	- -	


3 Schaltstellungen



03693E00 04839E00

0 = Schaltstellung 0
1 = Schaltstellung I
2 = Schaltstellung II

Demontage der Codierteile


10897E00

Technische Daten siehe Befehlstaster / Schalter für Schalttafeleinbau Reihe 8003


Zubehör und Ersatzteile

Benennung	Abbildung	Beschreibung				Bestellnummer	Gewicht kg
Betätigungsvorsätze	 05734E00	für Schlüsselschalter mit 2 Schaltstellungen	**8003/...-008-2**			**8602830177AD**	0,049
		für Schlüsselschalter mit 3 Schaltstellungen	**8003/...-008-3**			**8602830177AE**	0,049
	 05049E00	für Steuerschalter	**8003/...-726**				
		2 Schaltstellungen: Funktion:	**0** rastend	**I** rastend		**8602830177AI**	0,028
		2 Schaltstellungen: Funktion:	**0** rastend	**I** tastend		**8602830177AS**	0,028
		3 Schaltstellungen: Funktion:	**I** frei codierbar *	**0** rastend	**II** frei codierbar *	**8602830177AK**	0,028
	 05048E00	für Steuerschalter, abschließbar	**8003/...-727**				
		2 Schaltstellungen: Funktion:	**0** rastend	**I** frei codierbar *		**8602830177AL**	0,030
		3 Schaltstellungen: Funktion:	**I** frei codierbar *	**0** rastend	**II** frei codierbar *	**8602830177AM**	0,030


* alle notwendigen Codierteile liegen bei

Weitere Ersatzteile und Zubehöre siehe Befehlstaster / Schalter für Schalttafeleinbau Reihe 8003


Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten

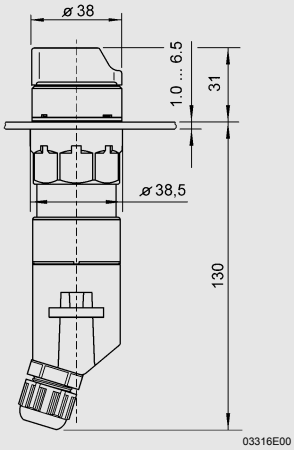


8003/1..-72.
Steuerschalter




8003/1..-008
Schlüsselschalter




8003/1..-726
Drehgriff

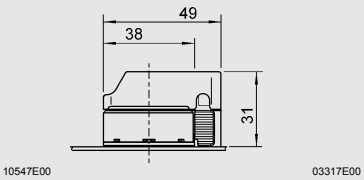

8003/1..-727
Drehgriff, abschließbar

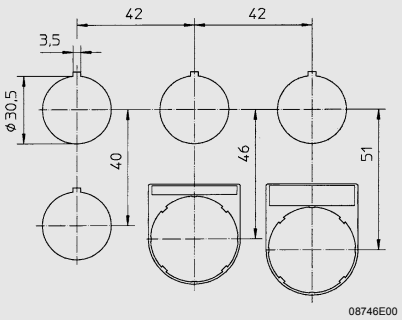

Einbaurastermaß mit / ohne Frontschild

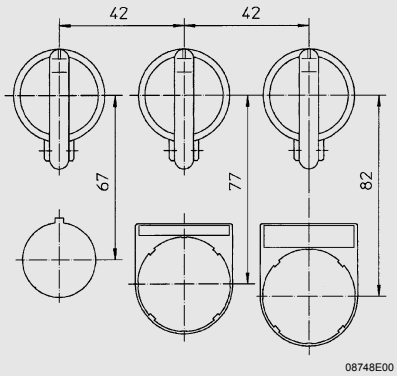

Einbaurastermaß mit / ohne Frontschild für Steuerschalter abschließbar

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.