

Abbildung ähnlich



Kombinierbar mit Schwimmerschalter N1 und N1 pro (siehe ab Seite 56)



Der NOLTA Kondensatorstecker
für alle einphasigen Motoren,
z.B. bei:

- Pumpen
- Kreissägen
- Industriemotoren



Alle NOLTA Kondensatorstecker sind mit einem Betriebskondensator und einem Ein/Aus-Schalter mit Überstromschutz ausgestattet.

Für den Anschluss eines Schwimmerschalters ist der NOLTA Kondensatorstecker mit einer Hand/Automatik-Umschaltung erhältlich.

Lieferbare Versionen:

Artikelnummer	Ein/Aus-Schalter mit Überstromschutz (max 8 A)	Ein/Aus-Schalter mit Überstromschutz (max 16 A)	Hand/Automatik- Schalter (max 8 A)**
81 53..		X	
81 58..*	X		X

*Typ 81 58.. ist nur bis max. 8 A Nennstrom lieferbar.

**Kondensatorstecker mit vormontiertem Niveaugler auf Anfrage

Kapazitäten:


Nennkapazität $\mu\text{F} \pm 5\%$	Bestellnummerzusatz
20 μF	..29..
25 μF	..32..
30 μF	..35..

Nennstrom:

Nennstrom	Bestellnummerzusatz
0.5 A	..06
0.8 A	..09
1.0 A	..11
1.2 A	..13
1.5 A	..16
1.8 A	..18
2.0 A	..19
2.5 A	..21
3.0 A	..22
3.5 A	..23
4.0 A	..24
5.0 A	..26
6.0 A	..28
7.0 A	..30
8.0 A	..32
9.0 A	..34
10.0 A	..35
12.0 A	..37
15.0 A	..40
16.0 A	..41

Typ 81 58.. bis max. 8 A

Strom-Zeit-Kennlinie

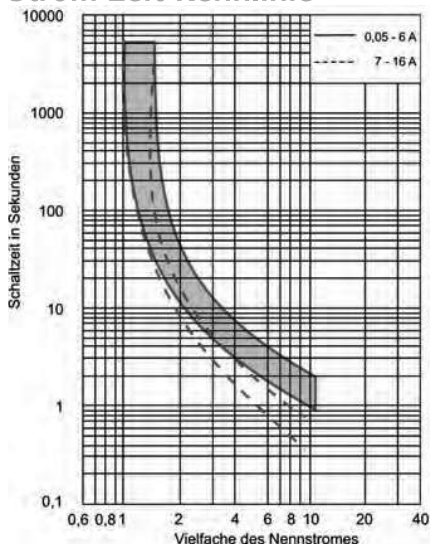

Beispiel für den Bestelltext:

81 532928	
81..	Hauptgruppe
..5329..	Kondensatorkapazität
..28	Nennstrom
NOLTA-Kondensatorstecker 230 V, 50 Hz, mit Betriebskondensator 20 μF , Ein/Aus Schalter und Überstromschuttschalter, 6,0 A	

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten:

Gehäusematerial:	Polycarbonat (Makrolon)
Schutzklasse:	IP 44
Länge:	140 mm
Breite:	66 mm
Höhe:	110 mm
Gewicht:	ca. 320 g

■ Auch in der Schweizer-Variante mit Stecker CH12 erhältlich.

