MULTISCHALTER FÜR DREI SATELLITEN

13-Eingangs-Multischalter

Multischalter zum Empfang von drei Satelliten mit terr. Einspeisung. Die Umschaltung erfolgt über 14/18V, 0/22KHz sowie DiSEqC-Signale.

Das Netzteil muss dazu bestellt werden. Die Multischalter arbeiten nur in Verbindung mit dem Netzteil.




MS1316
(7360)

Art.Nr.	Ref.Nr.	Beschreibung
MS138	7358	13 in 8 Multischalter
MS1312	7354	13 in 12 Multischalter
MS1316	7360	13 in 16 Multischalter
MS-NT12	7321	Netzteil 12 V/1600 mA
MS-NT12/3A	7328	Netzteil 12 V/3000 mA

Netzteile für Multischalter			
Art.Nr.		**MS-NT12**	**MS-NT12/3A**
Ref.Nr.		7321	7328
Spannung	Vac	180 ··· 264	
Frequenz	Hz	47 ··· 63	
Ausgangspannung	Vdc	12	
Max. Ausgangsstrom	mA	1600	3000

Art.Nr.			**MS138**	**MS1312**	**MS1316**
Ref.Nr.			7358	7354	7360
Eingänge x Ausgänge			13×8	13×12	13×16
Frequenzbereich	SAT	MHz	950 ··· 2400		
	TER		47 ··· 862		
Max. Eingangspegel	SAT	dBµV	95		
	TER		89		
Teilnehmer Dämpfung	SAT	dB	1	2	4
	TER		3	3	5
Entkopplung Eingänge			50	50	50
Entkopplung Ausgänge			35	35	35
Speisespannung		mA	300/LNB; 1200 gesamt		
Stromversorgung		Vdc	12		
Max. Strombedarf		mA	50		
Abmessungen		mm	376x 101x42	376x189x42	

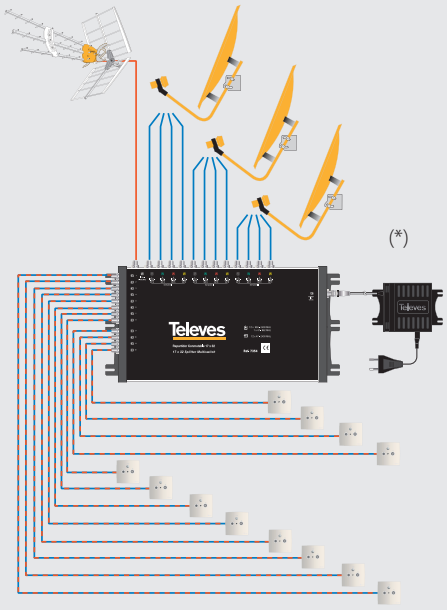

Beispiel
(*) Netzteil muss extra bestellt werden