

Überlastrelais 11...16 A für Motorschutz Baugröße S0, CLASS 10  
Schützenbau Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis: Schraub  
Hand-Automatik-RESET Mehrwegverpackung Packung = 56 Stück



|                                                                                                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Produkt-Markenname                                                                                                             | SIRIUS                     |
| Produkt-Bezeichnung                                                                                                            | Thermisches Überlastrelais |
| Produkttyp-Bezeichnung                                                                                                         | 3RU2                       |
| Allgemeine technische Daten                                                                                                    |                            |
| Baugröße des Überlastrelais                                                                                                    | S0                         |
| Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch                                                                            | S0                         |
| Verlustleistung [W] gesamt typisch                                                                                             | 6,1 W                      |
| Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert                                                                     | 690 V                      |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert                                                                                         | 6 kV                       |
| maximal zulässige Spannung für sichere Trennung                                                                                |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>in Netzen mit nicht geerdetem Sternpunkt zwischen Hilfs- und Hilfsstromkreis</li> </ul> | 440 V                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>in Netzen mit geerdetem Sternpunkt zwischen Hilfs- und Hilfsstromkreis</li> </ul>       | 440 V                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>in Netzen mit nicht geerdetem Sternpunkt zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis</li> </ul> | 440 V                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>in Netzen mit geerdetem Sternpunkt zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis</li> </ul>       | 440 V                      |

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>Schutzart IP</b>                               |              |
| • frontseitig                                     | IP20         |
| • der Anschlussklemme                             | IP20         |
| <b>Zündschutzart</b>                              | Ex e         |
| <b>Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag</b> | fingersicher |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 81346-2    | F            |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>    |                |
| • während Betrieb             | -20 ... +70 °C |
| • während Lagerung            | -55 ... +80 °C |
| • während Transport           | -55 ... +80 °C |
| <b>Temperaturkompensation</b> | -40 ... +60 °C |

#### Hauptstromkreis

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Polzahl für Hauptstromkreis</b>                                            | 3            |
| <b>einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers</b> | 11 ... 16 A  |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                       |              |
| • Bemessungswert                                                              | 690 V        |
| • bei AC-3 Bemessungswert maximal                                             | 690 V        |
| <b>Betriebsfrequenz Bemessungswert</b>                                        | 50 ... 60 Hz |
| <b>Betriebsstrom Bemessungswert</b>                                           | 16 A         |
| <b>Betriebsleistung bei AC-3</b>                                              |              |
| • bei 400 V Bemessungswert                                                    | 7,5 kW       |
| • bei 500 V Bemessungswert                                                    | 7,5 kW       |
| • bei 690 V Bemessungswert                                                    | 11 kW        |

#### Hilfsstromkreis

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ausführung des Hilfsschalters</b>             | integriert                       |
| <b>Anzahl der Öffner</b>                         |                                  |
| • für Hilfskontakte                              | 1                                |
| — Anmerkung                                      | für die Abschaltung des Schützes |
| <b>Anzahl der Schließer</b>                      |                                  |
| • für Hilfskontakte                              | 1                                |
| — Anmerkung                                      | für die Meldung "Ausgelöst"      |
| <b>Anzahl der Wechsler</b>                       |                                  |
| • für Hilfskontakte                              | 0                                |
| <b>Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15</b> |                                  |
| • bei 24 V                                       | 3 A                              |
| • bei 110 V                                      | 3 A                              |
| • bei 120 V                                      | 3 A                              |
| • bei 125 V                                      | 3 A                              |
| • bei 230 V                                      | 2 A                              |

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| • bei 400 V                                              | 1 A         |
| <b>Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13</b>         |             |
| • bei 24 V                                               | 2 A         |
| • bei 60 V                                               | 0,3 A       |
| • bei 110 V                                              | 0,22 A      |
| • bei 125 V                                              | 0,22 A      |
| • bei 220 V                                              | 0,11 A      |
| <b>Schutz-/ Überwachungsfunktion</b>                     |             |
| <b>Auslöseklasse</b>                                     | CLASS 10    |
| <b>Ausführung des Überlastauslösers</b>                  | thermisch   |
| <b>UL/CSA Bemessungsdaten</b>                            |             |
| <b>Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor</b> |             |
| • bei 480 V Bemessungswert                               | 16 A        |
| • bei 600 V Bemessungswert                               | 16 A        |
| <b>Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL</b>   | B600 / R300 |
| <b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>                  |             |
| <b>Einbaulage</b>                                        | beliebig    |
| <b>Befestigungsart</b>                                   | Direktanbau |
| <b>Höhe</b>                                              | 85 mm       |
| <b>Breite</b>                                            | 45 mm       |
| <b>Tiefe</b>                                             | 85 mm       |
| <b>einzuhaltender Abstand</b>                            |             |
| • bei Reihenmontage                                      |             |
| — vorwärts                                               | 0 mm        |
| — rückwärts                                              | 0 mm        |
| — aufwärts                                               | 6 mm        |
| — abwärts                                                | 6 mm        |
| — seitwärts                                              | 6 mm        |
| • zu geerdeten Teilen                                    |             |
| — vorwärts                                               | 0 mm        |
| — rückwärts                                              | 0 mm        |
| — aufwärts                                               | 6 mm        |
| — seitwärts                                              | 6 mm        |
| — abwärts                                                | 6 mm        |
| • zu spannungsführenden Teilen                           |             |
| — vorwärts                                               | 0 mm        |
| — rückwärts                                              | 0 mm        |
| — aufwärts                                               | 6 mm        |
| — abwärts                                                | 6 mm        |
| — seitwärts                                              | 6 mm        |

## Anschlüsse/Klemmen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktfunktion</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis</li></ul>                                                                                                                                                                | Nein                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• für Hauptstromkreis</li><li>• für Hilfs- und Steuerstromkreis</li></ul>                                                                                                                            | Schraubanschluss<br>Schraubanschluss                                                                                                                                                          |
| <b>Anordnung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis</b>                                                                                                                                                                                                                         | oben und unten                                                                                                                                                                                |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• für Hauptkontakte<ul style="list-style-type: none"><li>— eindrätig oder mehrdrätig</li><li>— feindrätig mit Aderendbearbeitung</li></ul></li><li>• bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte</li></ul> | 2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 10 mm <sup>2</sup> )<br>2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 6 mm <sup>2</sup> ), 1x 10 mm <sup>2</sup><br>2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8) |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• für Hilfskontakte<ul style="list-style-type: none"><li>— eindrätig oder mehrdrätig</li><li>— feindrätig mit Aderendbearbeitung</li></ul></li><li>• bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte</li></ul> | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)              |
| <b>Anzugsdrehmoment</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• für Hauptkontakte bei Schraubanschluss</li><li>• für Hilfskontakte bei Schraubanschluss</li></ul>                                                                                                                         | 2 ... 2,5 N·m<br>0,8 ... 1,2 N·m                                                                                                                                                              |
| <b>Ausführung des Schraubendreherchaftes</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 5 ... 6 mm Durchmesser                                                                                                                                                                        |

## Sicherheitsrelevante Kenngrößen

|                                                                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Ausfallrate [FIT]</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920</li></ul> | 50 FIT  |
| <b>MTTF bei hoher Anforderungsrate</b>                                                                                   | 2 280 y |
| <b>T1-Wert für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508</b>                                              | 20 y    |

## Anzeige

|                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Ausführung der Anzeige</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• für Schaltzustand</li></ul> | Schieber |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

## Approbationen/Zertifikate

|                             |                  |                       |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| allgemeine Produktzulassung | Explosionsschutz | Konformitätserklärung |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|



|                     |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|
| Prüfbescheinigungen | Schiffbau | sonstiges |
|---------------------|-----------|-----------|

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



[Umweltbestätigung](#)

|           |         |
|-----------|---------|
| sonstiges | Railway |
|-----------|---------|

[Bestätigungen](#)

[Schwingen/Schockenn](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RU2126-4AB0-Z X95>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RU2126-4AB0-Z X95>


**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU2126-4AB0-Z X95>


**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RU2126-4AB0-Z X95&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2126-4AB0-Z X95&lang=de)

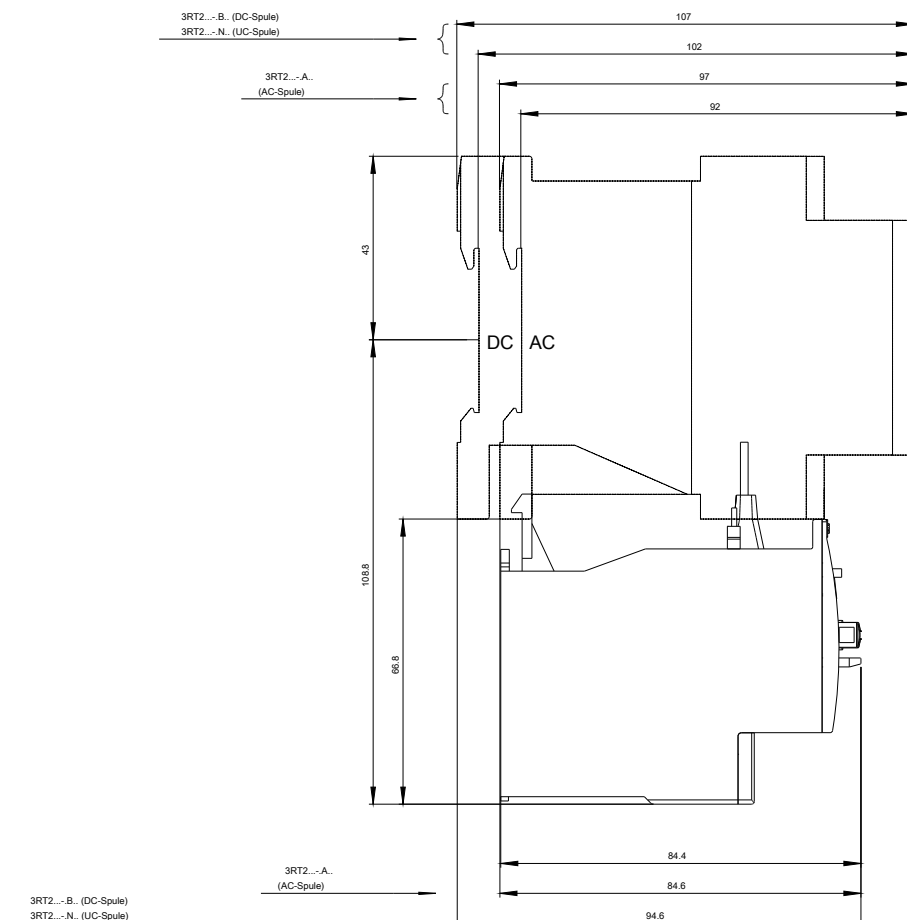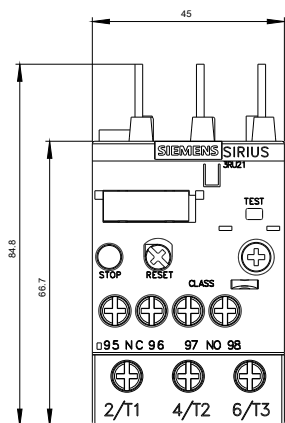

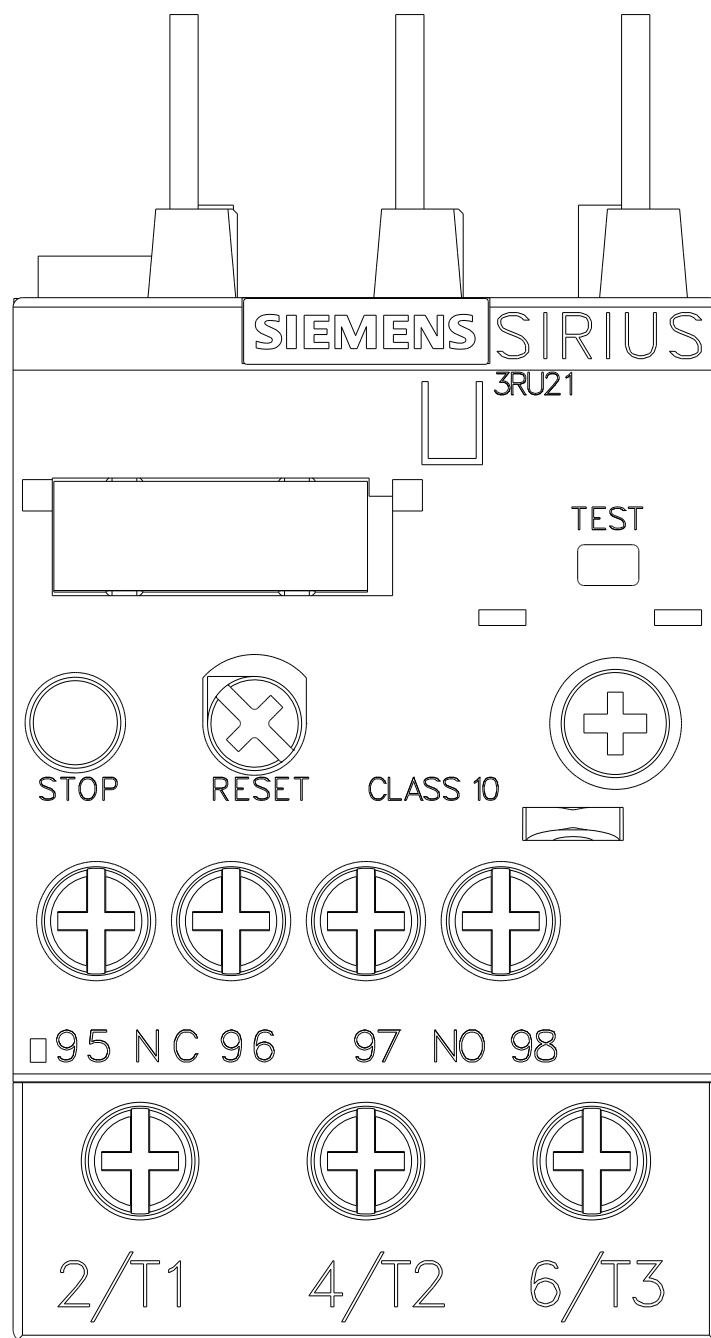

MEBTERLSA

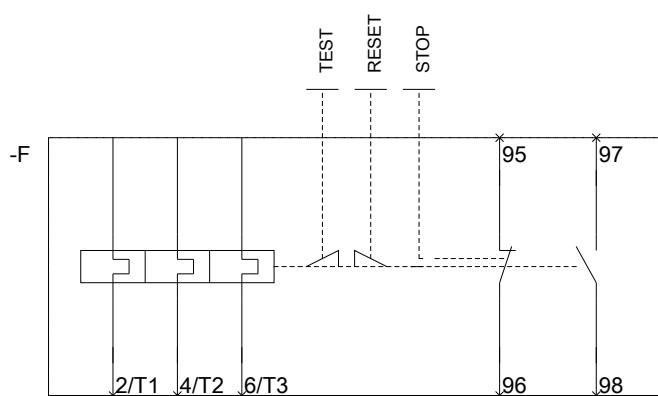

OVERIEOP

letzte Änderung:

24.04.2017 