
Heckantenne mit Stecker
62 … 300 MHz / Radio AM/FM

KATHREIN
Antennen · Electronic

Typ Nr. K 50 46 4 BN 510 298	Mit Feder, 62 … 300 MHz, 0 dB Gewinn (bez. λ/4-Strahler), Lieferlänge 1275 mm
Anschluss	M11 x 1
Max. Belastung	100 W (bei 50 °C Umgebungstemp.)
Abstimmung	Durch Kürzen des Strahlers (Montageanleitung beachten).
Montage	In Bohrung ø 12 mm.
Einbautiefe	32 mm
Max. ø am Fuß	38 mm
Material	Strahlerrute und Feder: Rost-freier Stahl. Gelenkteile: Messing verchromt. Fuß: Witterungsbeständiger Kunststoff.
Lieferumfang	Strahler, Fuß, Stecker.
Zubehör	Für den Radioempfang (LMKU) wird zusätzlich die Weiche K 62 27 4 (BN 510 431) benötigt.

Einzelteile	Typ Nr.	(Bestell-Nr.)
Strahler	K 50 47 40 41	(BN 510 300)
Fuß	K 50 48 40 31	(BN 510 303)
Gelenkelemente*	K 66 00 6	(BN 510 154)
Spitzenschutz	K 66 01 9	(BN 510 159)
Stecker	K 62 05 1	(BN 510 132)

* Flügelschraube und Kreuzschlitzschraube und Sicherungsscheibe

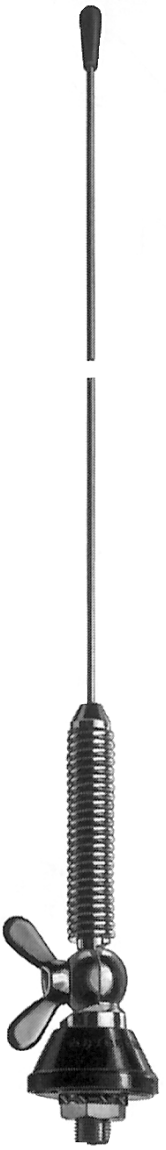

K 50 46 4