

OV580900

HOCHLEISTUNGS-LICHTSCHRANKEN • VERSTÄRKER

Hochleistungslichtschränke Verstärker, 76x78x40mm, 24V, PNP/NPN Wechsler (NO/NC), Steckanschluss 11polig, IP40, Kunststoff



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Bauform	Quader
Breite	40 mm
Höhe	76.5 mm
Länge	78.5 mm
Montageart	steckbar
Schutzart (IP)	IP40
Tiefe	78.5 mm
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn	1
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp	1
Anzahl der einzustellenden Vorwahlen	2
Anzahl der Kanäle	1
Art der Spannungsversorgung	aktiv
Ausführung der Schaltfunktion	Wechsler (NO/NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs	PNP/NPN
Ausgangskreis Relais Wechsler	1
Bemessungsschaltstrom	5 A
Eingangsspannungs-Toleranz	20 %
Einstellverfahren	Potentiometer
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	-
Hochleistungslichtschränke	+
Leistungsaufnahme	2 W
Max. Schaltabstand	70 m
Mit LED-Anzeige	+
Nennspannung	24 V
Polzahl	11
Schaltfrequenz	18 Hz
Schaltleistung	1150 VA
Schaltspannung	24 V
Spannungsart	DC

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Störmeldeausgang

-

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

Reichweite (Sender erhöhte Leistung, Empfänger Kurzbauform)	30
Reichweite (Sender erhöhte Leistung, Empfänger Normalbauform)	35
Reichweite (Sender maximale Leistung, Empfänger Kurzbauform)	50
Reichweite (Sender maximale Leistung, Empfänger Normalbauform)	70
Reichweite (Sender normale Leistung, Empfänger Kurzbauform)	20
Reichweite (Sender normale Leistung, Empfänger Normalbauform)	25

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Betriebstemperatur	-25 °C ... 50 °C
--------------------	------------------


Weiteres

Verpackungsmaße	80mm x 45.0mm x 120mm
Versandgewicht	0.16kg
Warennummer	85365019


Klassifizierung

ipf Produktgruppe	101
eClass 8.0	27210121
eClass 9.0	27210121
eClass 9.1	27210121
ETIM-5.0	EC001485
ETIM-6.0	EC001485
ETIM-7.0	EC001485

Anschluss

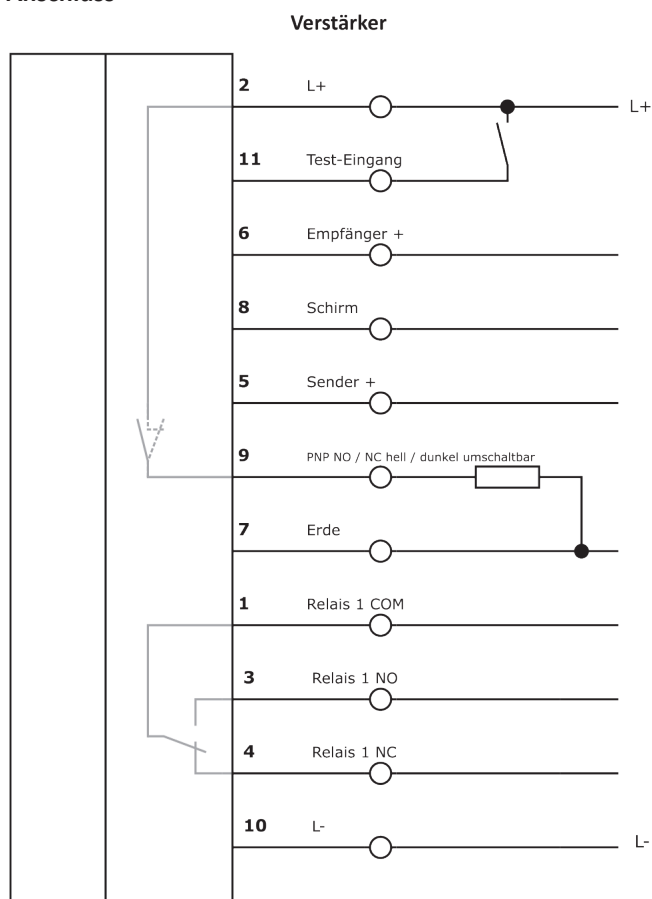

Massbild

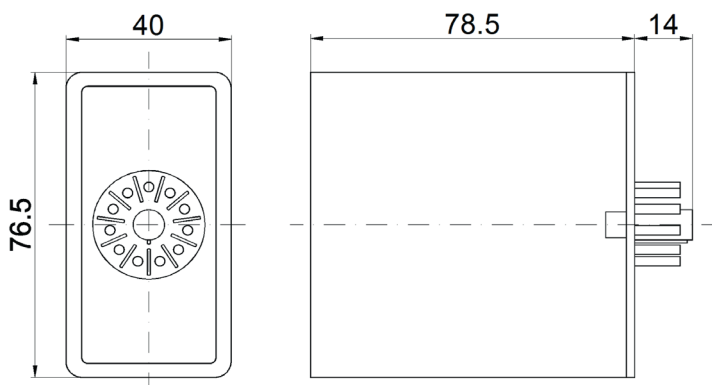

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.