


AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI 4DO T W

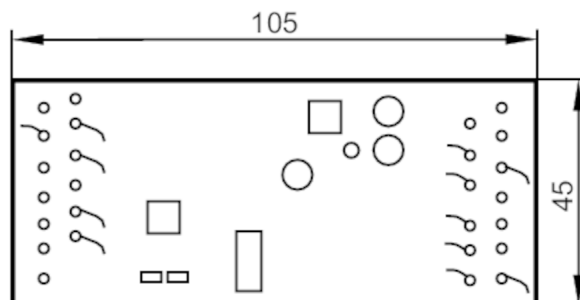

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	250
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	0,2; (Summenstrom für alle Ein- und Ausgänge aus AS-i versorgt: 200 mA)

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
------------------------------	--

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	4
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge	PNP
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i
Spannungsversorgung	[V] 15...30; (DC)
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA] 200
Eingangsstrom High	[mA] > 3
Eingangsstrom Low	[mA] < 1,5
Min. Schaltpegel High-Signal	[V] 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge	ja

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge	4
Beschaltung	PNP
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA] 50
Kurzschlussfest	ja
Galvanisch entkoppelt	ja
Aktuatorversorgung Schaltausgänge	AS-i



AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI 4DO T W

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 20
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 50295
MTTF	[Jahre]	322
AS-i Kennwerte		
AS-i Version		2.1
Erweiterter Adressiermodus		nein
AS-i Profil		S-7.0.F
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	0.F
AS-i Zertifikat beantragt		ja
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	115
Montageart		Einbau in Moeller-Aufbauehäuse RMQ Titan: I3M, I4M, I6M
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	LED, grün
Bemerkungen		
Bemerkungen	Die Platine kann auch in einem RMQ22-Aufbauehäuse eingesetzt werden.	
	Keiner der folgenden Anschlüsse darf mit einem externen Potential verbunden werden:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Die Anschlüsse sind mit dem AS-i Kabel galvanisch verbunden.	
Verpackungseinheit	Das Gerät berührungssicher einbauen.	
	1 Stück	


AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI 4DO T W

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,2 m

Anschluss

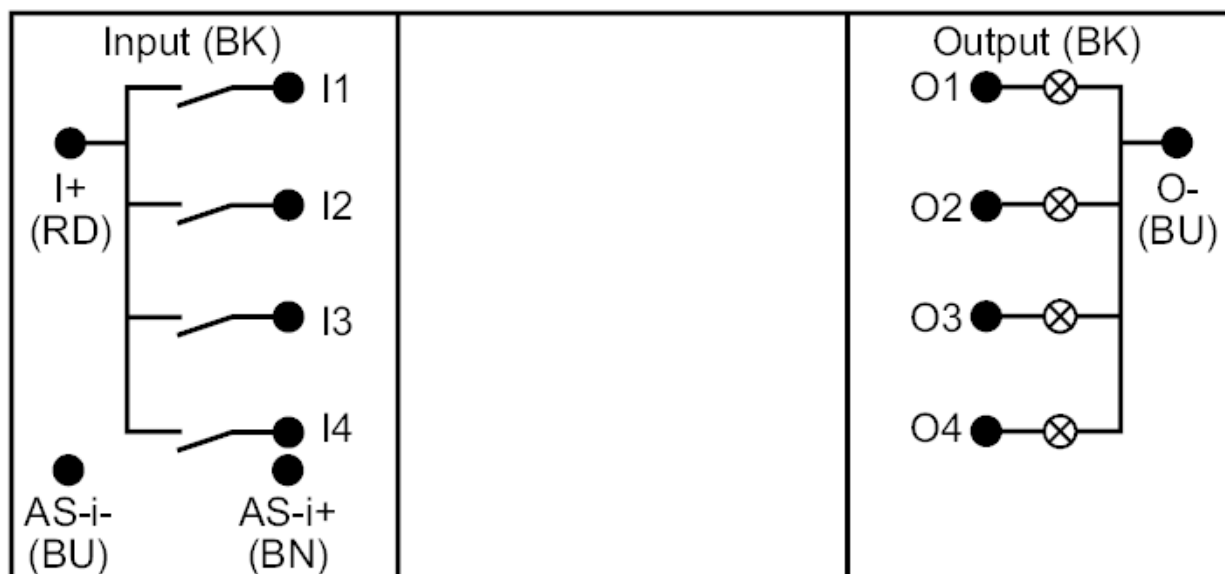

Adernfarben :

BN = braun
 BU = blau
 BK = schwarz
 RD = rot