
Bussystem AS-Interface

AC2225

AS-i Repeater
SmartL 25

Tragschienenmontage
Combicon Anschluss

Verlängerung des AS-i-Netzwerkes um 100 m
Eine zusätzliche AS-i-Spannungseinspeisung notwendig

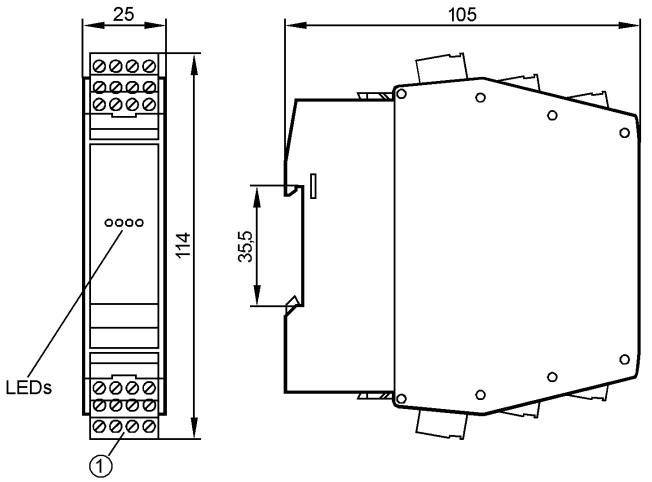

1: Combicon Stecker mit Schraubklemmen (optional)

CE

Elektrische Ausführung		AS-i Repeater
Nennspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Unterspannungsüberwachung		nein
Gesamtstromaufnahme aus AS-i	[mA]	2 x 60
Ausgänge		
Galvanisch entkoppelt		ja
Anzahl zusätzlich erforderlicher AS-i Netzteile		1
Umgebungstemperatur	[°C]	0...55
Schutzart		IP 20
EMV		EN 50295
Gehäusewerkstoffe		PA 6.6
Funktionsanzeige		
Betrieb	LED	2 x grün
Fehler	LED	2 x rot
Anschluss		Combicon Stecker
Bemerkungen		Der AS-i-Repeater belegt keine Slave-Adresse. Die Gesamtzahl der AS-i-Slaves pro Master-Strang (31 bzw. 62) bleibt unverändert. Keine Parametrierung notwendig.
Zubehör (mitgeliefert)		Combicon Stecker

Anschlussbelegung

Abgehende AS-i Leitung
A-: AS-i - Linie 2
A+: AS-i + Linie 2
A-: AS-i - Linie 2
A+: AS-i + Linie 2

Ankommende AS-i Leitung
A+: AS-i + Linie 1
A-: AS-i - Linie 1
A+: AS-i + Linie 1
A-: AS-i - Linie 1