

Antennen | **SAT** | Receiver | Signalaufbereitung | Verstärker | Multischalter | Antennensteckdosen | Passive Komponenten

TRIAX – KRAFT AUS ZWEI MARKEN

TRIAX HIRSCHMANN

TMU 518

Unicable-Multischalter

Best.-Nr.	940468-001
EAN	4045824009774
Best.-Nr.	307330
EAN	5702663073302



Uneingeschränkter Empfang für bis zu 8 Teilnehmer über ein Kabel

Der Unicable-Multischalter ist ideal zur einfachen Erweiterung bzw. Umrüstung bestehender Anlagen in Baumstruktur.

Über ein Kabel können bis zu 8 Receiver (unicable-tauglich) versorgt werden.
Der Unicable-Multischalter ist kaskadierbar und geeignet für alle gängigen Quatro-LNBs.

Es gibt keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der digitalen Programmvielfalt eines Satelliten.


Zusätzlich ist ein zweiter Ausgang für den Anschluss eines weiteren Receivers im Standardbetrieb vorhanden.

- Einspeisung aller vorhandenen Satellitentransponder - einschließlich noch nicht belegter Frequenzen
- kaskadierbar
- HDTV-tauglich
- Erfüllt den Unicable-Standard EN 50494
- 4 SAT-Eingänge + einen terrstrischen Eingang
- Zusätzlicher zweiter Ausgang für den Anschluss eines weiteren Receivers im Standardbetrieb.
- SAT-Bereich mit 10 dB Verstärkung
- Superflaches Gehäuse
- Netzteil im Lieferumfang enthalten



Typisches Anlagenbeispiel

Umrüstung einer bestehende Anlage in Baumstruktur auf Digital,
für 16 Teilnehmer

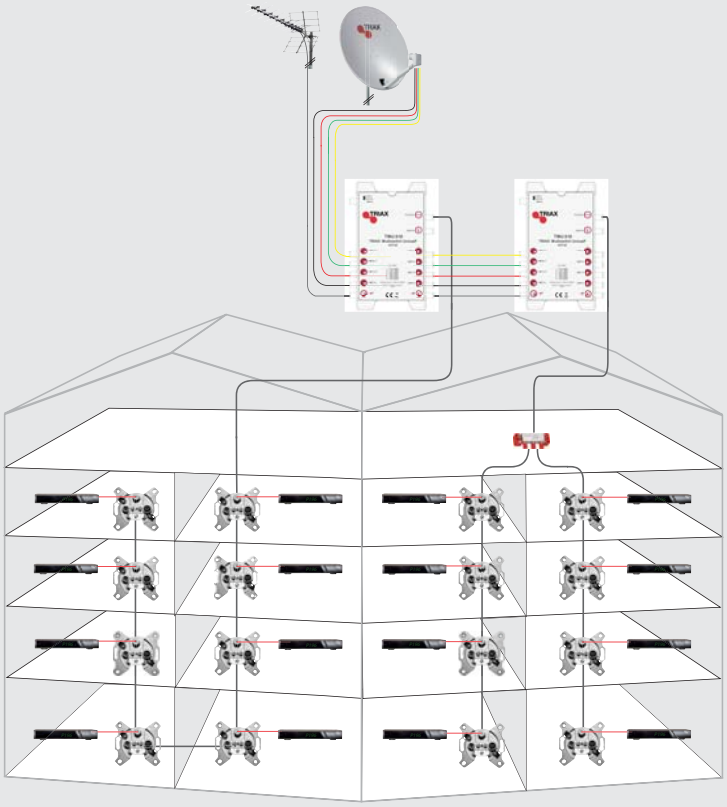

Voraussetzungen:

- **Verwendung von unicable-tauglichen Receivern.**
  Geeignete Hirschmann-Typen sind z.B. SR 210 und SR 220 CI
- **Verwendung von fernspeisetauglichen Antennendosen.**
  Geeignete Hirschmann-Typen sind z.B. GDS 08 F / GDS 11 F / GDA 313 F (Durchgangsdosen) oder EDA 302 F (Einzeldose).
  Geeigneter Abschlusswiderstand für Durchgangsdosen: z.B. R 77 DCB

Technische Daten

Typ			**TMU 518**
Eingänge			4 x ZF (vom Quatro-LNB) 1 x UHF/VHF (von terrestrischer Antenne)
Ausgänge			4 x ZF (durchgeschleift vom Eingang) 1 x UHF/VHF (durchgeschleift vom Eingang) 1 x Ausgang für Zusatz-Receiver 1 x Unicable-Ausgang für bis zu 8 Receiver
Frequenzbereich	SAT Terrestrisch	MHz MHz	950-21250 47-862
Umgesetzte Frequenzen	Ausgänge 1 / 2 / 3 / 4 Ausgänge 5 / 6 / 7 / 8	MHz MHz	1076 / 1178 / 1280 / 1382 1484 / 1586 / 1688 / 1790
Durchgangsdämpfung	SAT Terrestrisch	dB dB	3 max 3 max
Eingangspegel		dBµV	64-94
Verstärkung	SAT	dB	> 10
Anschlüsse			F-Buchsen an Eingang und allen Ausgängen
Entkopplung	SAT - SAT	dB	> 30
Spannungsversorgung			20 V DC, 380 mA extern
Abmessungen	l x b x h	mm	203 x 139 x 19
Temperaturbereich			-20-+60
externes Steckernetzteil (beiliegend)			Eingangsspannung: 90-265 V AC Ausgangsspannung: 20 V DC Ausgangsstrom: 600 mA

Triax GmbH
Tel: +49 (0) 180 32 32 341
e-mail: service_de@triax-gmbh.de

DS 280 210-970 00 0509 Printed in Germany. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Mehr Infos unter….
www.triax-gmbh.de