LINIENVERSTÄRKER

BK - Verstärker - 862 MHz im Druckgussgehäuse


Der BK - Verstärker HVG4030125N deckt durch seine flexible Konfigurationsmöglichkeit mit Steckbrücken mehrere Verstärkerklassen ab.

Dadurch kann der Verstärker unterschiedliche Anforderungen abdecken und die bislang notwendige Typenvielfalt ersetzten.

- Im stabilen Druckgussgehäuse spritzwassergeschützt IP 65.
- Messbuchsen am Ein- und Ausgang alle Einstellungen mittels Steckbrücken.
- Verstärkung von 40 auf 30 dB steckbar.
- Pegelsteller und Entzerrer (auch Interstage).
- Steckbares Rückkanalmodul.
- Großzügig bemessenes Netzteil.
- Class A - störstrahlsicher EN-50083-2/A2.



▲ HVG4030125N (5389)

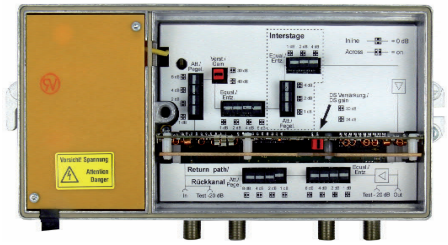

Art.Nr.				HVG4030125N
Ref.Nr.				5389
Frequenzbereich			MHz	4 - 862
Frequenzbereich mit Rückkanalmodul			MHz	85–862
Pegelsteller			dB	0 -15
Interstage-Pegel			dB	0 -7
Entzerrer			dB	0 -15
Interstage-Entzerrung			dB	0 -7
Verstärkung steckbar			dB	40 / 30
Ausgangspegel bei 862 MHz	DIN45004B	60 dB IMA3	dBµV	125
	EN50083/3	60 dB CTBA	dBµV	108
		60 dB CSOA	dBµV	108
Rauschmaß			dB	6
Leistungsaufnahme			W	10
Spannungsversorgung			Vac	180 - 265
Umgebungstemperatur			ºC	-20° - + 50
Abmessungen (B x H x T)			mm	196x96x55 (1,35 Kg)
Messbuchsen (Ein- und Ausgang)			dB	- 20 dB

Art.Nr.				HVGR302465N
Ref.Nr.				5387
5-65 MHz - Rückkanalmodul				
Frequenzbereich			MHz	4 - 65
Verstärkung			dB	30 / 24
Pegelsteller			dB	0 - 15
Entzerrer			dB	0 - 15
Max. Ausgangspegel			dBµV	110