SD-DIGITALRECEIVER FÜR FREIEN SATELLITENEMPFANG

RSD7118


ART.NR.: RSD7118
Ref.Nr.: 7118

- Übertragungstandard: DVB-S.
- Video: MPEG-2 Main Profile @ Main Level.
- Audio: MPEG-1 layer I & II (Musicam Audio).
- TV-Scart-Ausgang mit CVBS-, RGB-Belegung, VCR-Scart.
- Cinch-Ausgänge Audio L/R und Video.
- Datenschnittstelle RS232 9-polig, D-Sub, max.19,2K baud.
- Netzschalter auf der Geräterückseite.
- Modulator: UHF-Ausgang PAL/BG K21 bis K69 (K38 Voreingestellt)
- Geführte Erstinstallation.
- Übersichtliches und anwenderfreundliches Menü.
- Vorprogrammierte Liste (je nach Land und Sprache). ASTRA 19º & HOTBIRD für Deutschland/Deutsch.
- Vorprogrammierte Satelliten: ASTRA19º, HOTBIRD13º, SIRIUS2/3, HISPASAT, NILESAT101, EUTELSATW2, ARABSAT3A.
- Menü in den Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Russisch und Arabisch.
- SatCR nach EN50494.
- Software Update über die RS232-Schnittstelle.
- Elektronische Programmzeitchrift (EPG) bis zu 7 Tage im Voraus.
- Timer.
- 5000 Programmspeicherplätze und 8 Favoritenlisten.
- OSD Videotext, Standard Untertitel und Videotext Untertitel.
- Nummerisches Display 4-stellig.
- Auto-Shut Down 60, 120 & 180 Min. / Abschaltbar.
- Radioempfang mit TV-Bildschirmschoner.
- Kindersicherung.
- Geringer Stromverbrauch.
- Lieferumfang: Fernbedienung, Batterien, Anleitung.



▲ RSD7118
(7118)



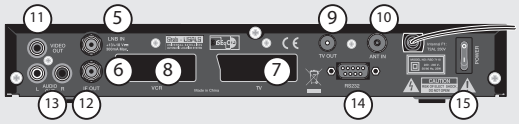

Nr.	Anschluss	Beschreibung
1	⏻	Umschaltung zwischen normaler Betriebsmodus und Standby
2	▲	Programm hoch
3	▼	Programm runter
4	Display	Im normalem Betriebsmodus wird die Kanal Nummer angezeigt Im Standby-Modus wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt
5	LNB IN	Eingang für das Satellitensignal
6	IF OUT	Ausgang des Satellitensignals für Anschluss an anderem Receiver

7	TV	Zum Anschluss eines Fernsehers über SCART
8	VCR	Zum Anschluss eines Video Aufnahme Gerät über SCART
9	ANT IN	Eingang der terestischen Antenne
10	TV OUT	Ausgang des Receiver Singal über den Modulator
11	VIDEO	Videosignalausgang
12	AUDIO R	Audioausgang (rechter Kanal)
13	AUDIO L	Audioausgang (linker Kanal)
14	RS232	Anschluss an eine serielle Schnittstelle oder an einen anderen Receiver, um die Software zu updaten.
15	POWER	Ein/Aus Schalter

SD-DIGITALRECEIVER FÜR FREIEN SATELLITENEMPFANG

Art.Nr.		RSD7118
Ref.Nr.		7118
HF-Bereich		
Frequenzbereich	MHz	950-2150
Eingangspegel	dBµV	42...82
TV-System Video		
Demodulation		DVB-S
Videoauflösung		720 x 576 (PAL); 720 x 480 (NTSC)
Bildformat		4:3 (Letter Box, Pan&Scan) / 16:9
Video-Dekodierung		MPEG-2 Main Profile @ Main Level
Datenrate	Msym/s	1-45
TV-System Audio		
Audio-Dekodierung		MPEG-1 layer I & II (Musicam Audio)
Anschlüsse		
SAT-Eingang/-Ausgang		2 x F-Buchse
SCART		1 x TV(RGB, CVBS, L/R Audio) 1 x VCR (CVBS, L/R Audio)
RS-232		9-polig D-Sub (Software Update)

CINCH		2 x Buchse (Hi-Fi Audio)
IEC		1 x Eingang-RF, 1 x Ausgang RF
Modulator UHF		K21 bis K69 (K38 Voreingestellt)
Stromversorgung		
Eingangsspannung	V / Hz	220 - 240 / 50-60
Max. Stromverbrauch	W / mA	< 5 / 400
Max. Stromverbrauch Standby	W / mA	< 1 / 80
Steuersignal	KHz	22, DiSEqC 1.0, Tone Burst A/B, 1.2 / USALS, SatCR
Speicher		
Flash-Speicher	MBytes	2
RAM-Speicher	MBytes	2
Allgemein		
Umgebungstemperatur	ºC	0...40
Abmessungen	mm	280 x 43 x 165
Gewicht	Kg	1.3

