
Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
EPL-Transmitter/2 blau	EJ10038518	4015120038518





Kurzbeschreibung:

- POWERLINE EPL-Sensor mit 2 potenzialfreien Eingängen
- Sendet 2 verschiedene Schaltbefehle über das 230 V-Netz
- Zum Einbau in Schalter- oder Abzweigdosen

Technische Daten:


Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	< 0,2 W im Standby
Einstellmöglichkeiten	Haupt- und Untergruppe mit Drehschalter oder PC mit Gateway EPL-PC (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+70 °C
Montageart	Einbaumontage
Abmessungen ca.	Höhe 45 mm x Breite 53 mm x Länge 24 mm
Anzahl der Gruppen	16 Hauptgruppen mit je 15 Untergruppen
Anzahl der EPL Module je Gruppe	beliebig

Zubehör


- EJ10038600 - EPL-Receiver/10A blau
- EJ10038617 - EPL-Receiver/DIM blau
- EJ10038624 - EPL-Receiver/DIM uni blau
- EJ10038709 - EPL-Transceiver/TLA blau
- EJ10039003 - Gateway EPL-PC
- EJ10039010 - EPL-Adapter/TS35 hellgrau

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
EPL-Transmitter/2 blau	EJ10038518	4015120038518






Maße in mm

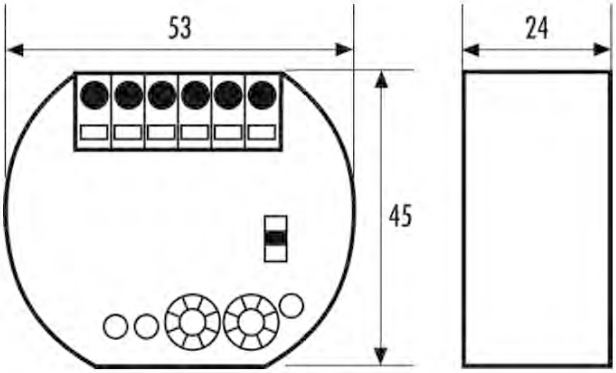


POWERLINE EPL-Transmitter/2, POWERLINE EPL-Transmitter/3

POWERLINE EPL-Transmitter/2




Ansteuerung über Taster, Schalter, potenzialfreien Reedkontakt am Fenster.



Ansteuerung über Taster, Schalter, potenzialfreien Reedkontakt am Fenster.

POWERLINE EPL-Transmitter/3



Ansteuerung über Doppel- oder Dreifachtaster, Wind- oder Regensensor.