

FV565900
FÜLLSTAND-SENSOREN • SCHALTVERSTÄRKER

Verstärker Füllstand, Konduktiv, 23x114x99mm, 2 Kanäle, 20-253V DC, klemmen, IP20, Polyamid, LED


MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausführung	Konduktiv
Bauform	Quader
Breite	99 mm
Gerätebauform	Einbaugerät
Höhe	22.6 mm
Länge	113.6 mm
Montageart	DIN-Schiene
Schutzart (IP)	IP20
Tiefe	114.5 mm
Werkstoff des Gehäuses	Polyamid

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Kanäle	2
Art der Spannungsversorgung	aktiv
Ausführung des elektrischen Anschlusses	klemmen
Ausgangskreis Relais Wechsler	2
Bemessungsschaltstrom	10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC	20 V ... 253 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC	20 V ... 253 V
Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR	-
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang	+
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen	+
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang	+
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen	+
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	-
Konduktive Füllstandverstärker	+
Leistungsaufnahme	10 W
Mit LED-Anzeige	+
Schaltleistung	2500 VA
Schaltspannung	250 V
Spannungsart	AC/DC
Störmeldeausgang	-

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Verpolungssicher

+

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Betriebstemperatur

-40 °C ... 70 °C

Weiteres

Verpackungsmaße

100mm x 115.0mm x 30mm

Versandgewicht

0.18kg

Warennummer

85365019

Klassifizierung

ipf Produktgruppe

350

eClass 8.0

27371813

eClass 9.0

27371813

eClass 9.1

27371813

ETIM-5.0

EC001485

ETIM-6.0


EC001485

ETIM-7.0


EC001485


Anschluss

Versorgung / Signale

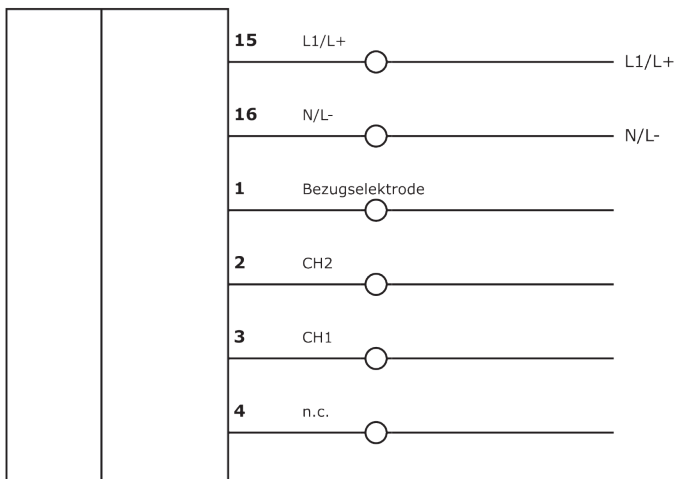

Ausgang

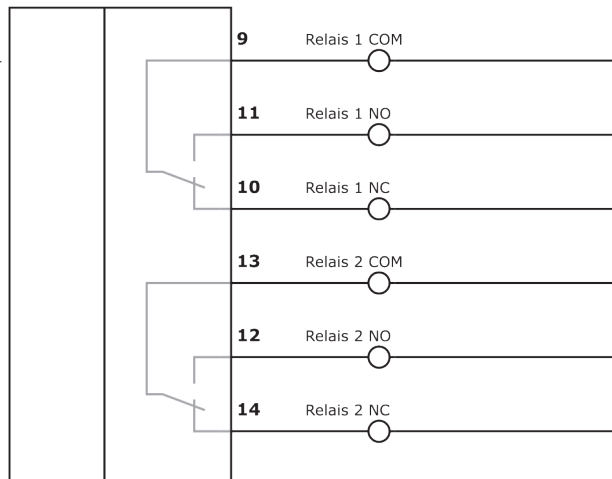

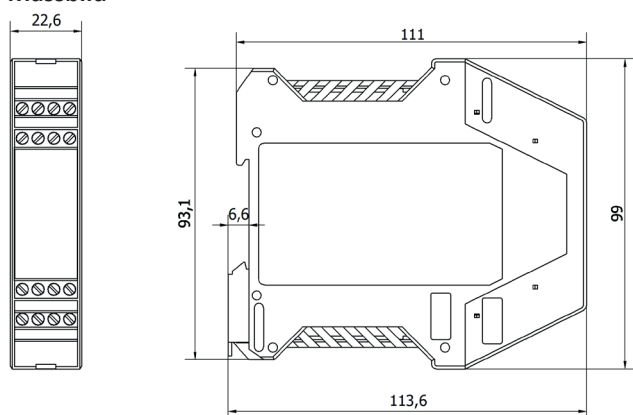Massbild**Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung**Sicherheitshinweise**

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.