

Strangversorgung
BSV-500

AN BSV-500
28.09.2009

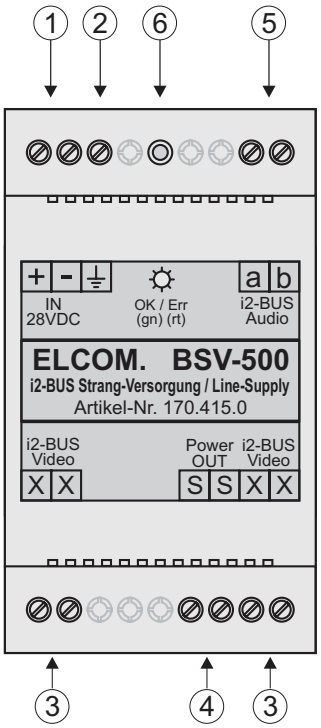

Anschluss am NGV-500:

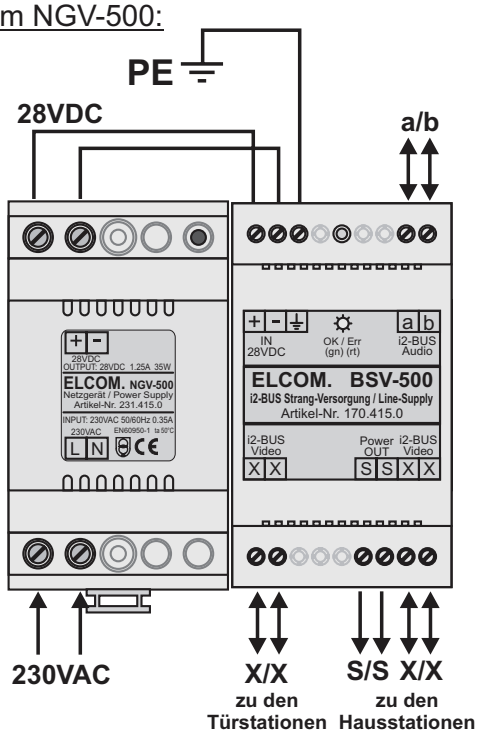

Beschreibung:

Die 2Draht-Strang-Versorgung BSV-500 dient zur Speisung der 2Draht-Video-Busleitung (X/X) sowie der Audio-Busleitung (a/b). Darüber hinaus stellt das BSV-500 eine Zusatzspeisung (S/S) für i2-Bus Geräte bereit.
Die Spannungsversorgung erfolgt durch das Netzgerät NGV-500 mit 28VDC.
Das BSV-500 ist mit einem automatisch rückstellenden Überlast- und Überhitzungsschutz ausgestattet.
Die Kontrollanzeige zeigt den aktuellen Zustand (Betrieb / Überlast) an.

1. **Anschlussklemmen (+/-)** Spannungsversorgung 28VDC

2. **Anschlussklemme (PE)** Betriebserdung
   Zur Ableitung von Störungen Anschlussklemme mit Erdpotential beschalten.

3. **Anschlussklemmen (X/X)** 2Draht-Video-Busleitung
   Über die beiden Klemmen (X/X) wird die Strang-Versorgung in die 2Draht-Video-Busleitung eingeschleift.
   In der Regel erfolgt links der Anschluss der Türstationen und rechts der Anschluss der Hausstationen.

4. **Anschlussklemmen (S/S)** Ausgang Zusatzspeisung 28VDC, max 1A

5. **Anschlussklemmen (a/b)** Audio-Busleitung
   Über die Klemmen (a/b) können i2-Bus Audio-Komponenten angeschlossen werden.

6. **LED-Kontrollanzeige**
   Grün: Normalbetrieb Rot: Überlast

Technische Daten:

Eingangsspannung:	28VDC
Busleitung (X/X)(a/b):	17-22VDC / max 350mA Dauerstrom, 1A Maximalstrom
Zusatzspeisung:	28VDC, max 1A.
Maße:	H 92 x B 52 x T 63 mm
Platzbedarf:	3 Teilungseinheiten