

LS100921
FASEROPTISCHE SENSOREN • LICHTLEITER GLASFASER

Lichtleiter Schranke, 1m, Kopf: Aluminium 30x16x10 Linie, Lichtaustritt axial, Leiter: Glasfaser+Silikon, Endstück: M18x1 Messing, Sn: 700, -40-180°C, IP67

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausführung	Einweg-Schranke
Ausführung der Faser	Multi
Ausführung des mechanischen Anschlusses	Verschraubung M18
Auswurfkontrolle	+
Bauform	Quader
Biegeradius (flexibel)	50 mm
Biegeradius (starr)	25 mm
Biegsam	-
Breite des Lichtaustritts	10
Breite des Tastkopfes	16 mm
Durchmesser der Faser	4 mm
Durchmesser des Endstücks	20 mm
Durchmesser des Lichtleitkabels empfängerseitig	6.5
Durchmesser des Lichtleitkabels senderseitig	6.5
Erhöhte Umgebungstemperatur ≤ 180°C	+
Erhöhte Umgebungstemperatur ≤ 300°C	-
Faser-Anzahl	2
Gesamtlänge	1000 mm
Gewindemaß metrisch des Endstücks	18 mm
Gewindesteigung des Endstücks	1 mm
Höhe des Lichtaustritts	0.5
Höhe des Tastkopfes	10 mm
Länge des Endstücks	28 mm
Lichtleiter mit biegsamer Spitze	-
Lichtleiter mit kleinem Biegeradius	-
Schutzart (IP)	IP67
Stanzwerkzeuge	+
starke Erschütterungen/Bewegungen	+
starke Verschmutzung	+
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 180 °C
Werkstoff der Ummantelung	Silikon
Werkstoff des Endstücks	Messing
Werkstoff des LWL-Faserkerns	Glas

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff des Tastkopfes

Aluminium

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Biegebereich des Tastkopfes	0 mm
Biegewinkel des Tastkopfes	0 °
Einstellung über Teach-In	-
Kurzschlussfest	-
Länge des Tastkopfes	30 mm
Lichtaustritt	axial
Max. Schaltabstand	700 mm
Mit LED-Anzeige	-
Verpolungssicher	-
Zeitfunktion	-

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

Lichtleiter für Aufsatzoptik	-
Lichtleiter mit koaxialem Aufbau	-
Lichtleiter mit linienförmigem Lichtstrahl	+
Reichweite	1000 mm

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Zuführtechnik	+
---------------	---

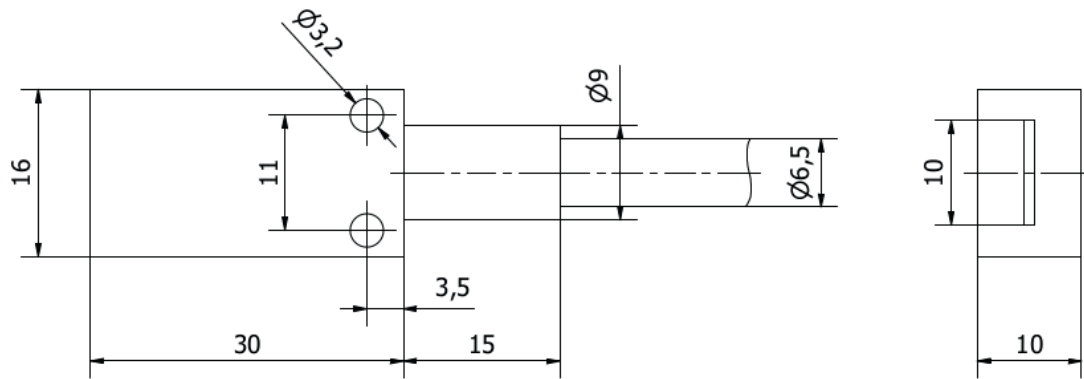
Weiteres

Verpackungsmaße	124.0mm x 28.0mm x 149.0mm
Versandgewicht	
Warennummer	90011090

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	150
eClass 8.0	27270905
eClass 9.0	27270905
eClass 9.1	27270905
ETIM-5.0	EC002651
ETIM-6.0	EC002651
ETIM-7.0	EC002651

Anschluss

Massbild**Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung**Sicherheitshinweise**

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.