Auszug aus dem Online-Katalog

SACC-FRB-2SC SH PB SCO

Artikelnummer: 1432871



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1432871

Bus-Systemsteckverbinder, Buchse, gewinkelt, 2-polig, M12-SPEEDCON geschirmt, B-kodiert, Federkraftanschluss, Metallrändel, Kabeldurchmesser max. 8 mm

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4046356348522
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02124
Katalogseitenangabe	Seite 50 (PC-2009)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	2
Durchgangswiderstand	≤ 8 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Allgemeine Kennwerte

Kodierung	B - invers
Überspannungskategorie	II

Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Rändel	Messing, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Anschlussart	Federkraftanschluss
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	20
Leitungsaußendurchmesser	4 mm ... 8 mm
Statusanzeige	nein

Approbationen

Approbationen	CUL, UL

CUL


Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	4 A

UL

Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	4 A


Zeichnungen

Funktionszeichnung

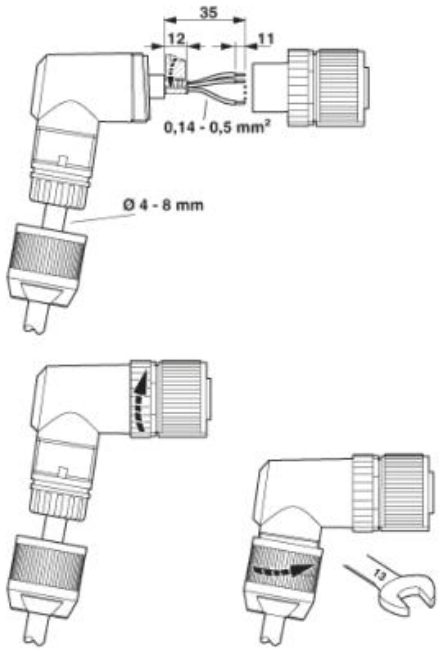


Abisolierlänge 28 mm, bei gewinkelter Ausführung 35 mm. Kabel abmanteln, Schirm kürzen, Schirmfolie um den gekürzten Schirm kleben. Einzeladern abisolieren, Druckmutter auf das Kabel schieben. Adern durch das Gehäuse fädeln und anschließen. Steckerkörper auf das Gehäuse schrauben, Druckmutter festschrauben.

Maßzeichnung

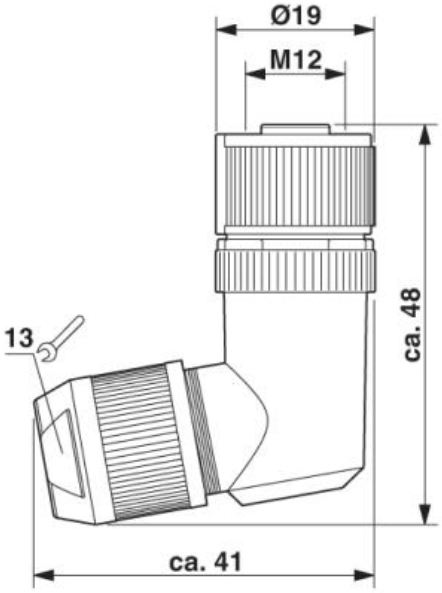

Buchse M12-SPEEDCON, gewinkelt, geschirmt

Schemazeichnung

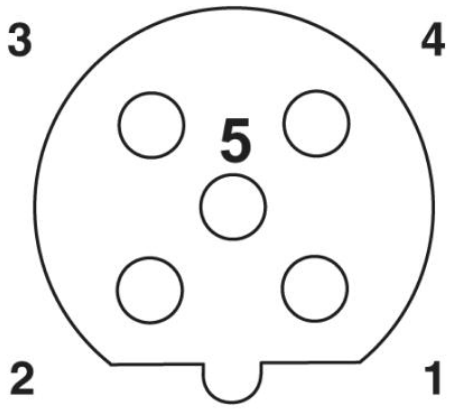

Polbild Buchse M12, 5-polig, B-kodiert

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten