

FUNKE+HUSTER·FERNSIG

Telefon-Außenwecker TAW

Polarisierter Wechselstromwecker zur Verwendung als Telefon-Zweitwecker in privaten Fernsprech-nebenstellenanlagen

- Gehäuse aus Kunststoff, GV-verstärkt
- Aufputzmontage
- Verpolungssicher
- Separater Anschlussraum

Anwendung

Der Telefonwecker TAW ermöglicht die zusätzliche akustische Signalisierung eines ankommenden Telefonrufes in Umgebungen mit hohen Umgebungs-geräuschen bzw. in Außenbereichen.

Aufbau

Der Telefonwecker TAW besteht aus einem glasfaserverstärkten Kunststoff-gehäuse in der Schutzart IP 43, welches das elektromechanische Weckersystem beinhaltet und zwei Glockenschalen aus Stahl. Er dient zur direkten Anschaltung aus einer privaten Nebenstellenanlage. Der separate Anschlussraum ermöglicht eine problemlose Installation.


Telefon-Zweit-wecker im Außenbereich


Der Telefonwecker TAW ermöglicht die zusätzliche akustische Signalisierung eines ankommenden Telefonrufes in Umgebun-gen mit hohen Umge-bungsgeräuschen bzw. in Außenbereichen.



Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff, glasfaserverstärkt
Farbe	grau
Schutzart	IP 43 nach EN 60529
Kabeleinführung	oben oder seitlich
Lautstärke	ca. 85 dB(A) (Zu Lautstärkeangaben beachten Sie bitte den Hinweis im Kapitel „Technische Informationen“.)
Impedanz	8 kΩ
Temperaturbereich	-20° C bis +60° C
Gewicht	1,0 kg

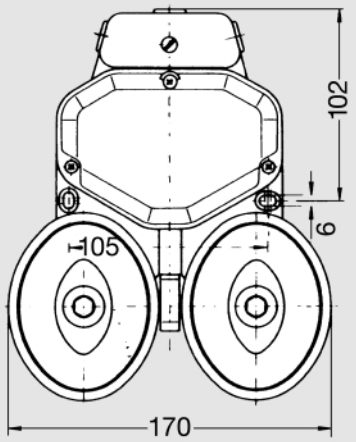

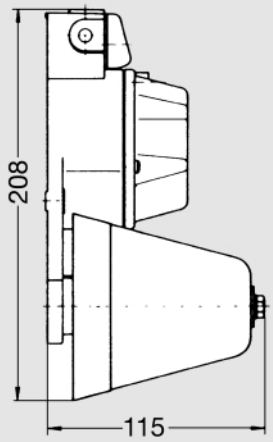

Bestelldaten

Typ	Bezeichnung	Ausführung	Nennspannung V	Nennstrom A	Artikel-Nr.
TAW	Telefonwecker	AP-Ausführung	45-50 V/23-54 Hz	12 mA bei 50 VAC	211 101 01

FHF Funke + Huster Fernsig GmbH · Postfach 14 01 66 · D-45441 Mülheim an der Ruhr · Gewerbeallee 15-19
D-45478 Mülheim an der Ruhr · Telefon +49-208-82 68-0 · Telefax +49-208- 82 68-286 · http://www.fhf.de · e-mail: info@fhf.de