

IN080100**INDUKTIVE SENSOREN • NORM-SCHALTABSTAND**

Sensor Induktiv, M8x1 50lang, nicht bündig, Sn: 3, 10-30V DC, PNP
NO, Kabel 2m PVC, IP67, VA

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Ader-Zahl	3
Ausrichtung der Kabeleinführung	axial
Bauform	Zylinder, Gewinde
Druckfest	-
Gewindelänge	38 mm
Gewindemaß metrisch	8
Gewindesteigung	1 mm
Kabellänge	2 m
Kabelzuführung	axial
Länge des Sensors	50 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor	nicht bündig
Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors	PA 6.6 (Kunststoff)
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl 1.4305
Werkstoff des Kabelmantels	PVC

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausführung der Schaltfunktion	Schließer
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel
Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungsschaltstrom	200 mA
Betriebsspannung	10 V ... 30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	-
Hysterese	15 %
Kaskadierbar	-
Korrekturfaktor (Alu)	0.3
Korrekturfaktor (Cu)	0.2
Korrekturfaktor (Ms)	0.4
Korrekturfaktor (St37)	1
Korrekturfaktor (VA)	0.7
Kurzschlussfest	+
Leerlaufstrom	15 mA

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit LED-Anzeige

+

Normmessplatte

8x8x1

Relative Wiederholgenauigkeit

10 %

Schaltabstand

3 mm

Schaltfrequenz

1000 Hz

Spannungsabfall

2 V

Spannungsart

DC

Verpolungssicher

+

Weiteres

Verpackungsmaße

100mm x 17.0mm x 120mm

Versandgewicht

0.05kg

Warennummer

85365019

Klassifizierung

ipf Produktgruppe

200

eClass 8.0

27270101

eClass 9.0

27270101

eClass 9.1

27270101

ETIM-5.0

EC002714


ETIM-6.0

EC002714


ETIM-7.0

EC002714

Anschluss

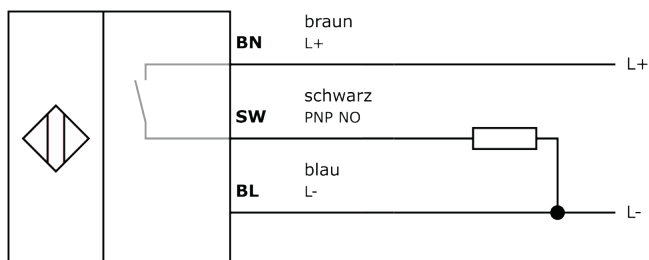

Massbild

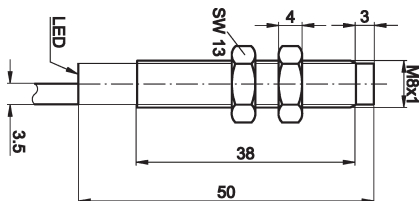

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.