
MULTRIX®

9-Eingangs-Multischalter mit integriertem Netzteil

Die MULTRIX-Gussmultischalter-Serie besticht durch ihre hervorragende Technik und Vielseitigkeit.

Leistungsstarke terrestrische-und SAT-Verstärkerstufen mit integrierter Entzerrung stellen einen gleichmäßigen Signalpegel auch bei längeren Leitungen zur Verfügung. Das integrierte stromsparende Schaltnetzteil stellt die Versorgung der Speisesysteme sowie der terr. Verstärkerstufe sicher. Neben der Standard-Wandmontage besteht, durch speziell angebrachte Hutschienenelemente, die Möglichkeit zur Montage in Schaltschränken.

Desweiteren sorgt das Gussgehäuse für eine erstklassige Wärmeableitung und einen hochwertigen Qualitätsstandard.

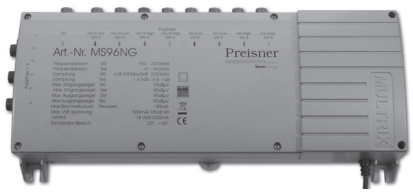

MS96NG
(X5287)


FÜR ZWEI SATELLITEN

- QUAD-tauglich zur Erweiterung von QUAD-LNB's (SPU44EN).
- Spannungsversorgung der SAT-Verstärkerstufen erfolgt vom Receiver, dadurch verringert sich der Stromverbrauch auf die Betriebszeit des Receivers.
- Erweiterbar mit MS94K (4 Teilnehmer) bzw. MS98K (8Teilnehmer).
- Hohe Störstrahlsicherheit.
- Lange Lebensdauer durch optimale Wärmeableitung.
- Für Wand-und Hutschienenmontage.
- LNC-Spannungsversorgung durch Netzteil.
- Ausgleichsverstärkung SAT und terrestrisch.
- Umgebungstemperatur-20 … +50° C.
- Alle nicht benötigten Ausgänge mit Widerstand FR 75 abschließen.
- Kurzschlusssicher.
- Passender Verstärker MSV411G SAT: 3,5...9,5dB.
- Passender Verstärker MSV511G SAT: 3,5...9,5dB / Terr.: 6...10dB.
- Passender Basisverstärker MSV926NG SAT: 20...26dB / Terr. : 26dB.


Art.Nr.		MS94NG	MS96NG	MS98NG	MS912NG	MS916NG
Ref.Nr.		X5285	X5287	X5290	X5279	X5282
DiSEqC 2.0 HD TV RoHS COMPLIANT 2002/95/EC		9 in 4	9 in 6	9 in 8	9 in 12	9 in 16
Eingang terr. 47-862	MHz	1	1	1	1	1
Eingänge SAT 950-2300	MHz	8	8	8	8	8
Ausgänge 47-2300	MHz	4	6	8	12	16
Integriertes Netzteil		ja	ja	ja	ja	ja
Dämpfung SAT typ.	dB	-6 ... 0	-6 ... 0	-6 ... 0	-8 ...-2	-8 ...-2
Dämpfung terr. Ausg. 1-4	dB	0	0	0	0	0
Dämpfung terr. Ausg. 5-8	dB	-	-1	-2	-2	-2
Dämpfung terr. Ausg. 9-12	dB	-	-	-	-3	-3
Dämpfung terr.Ausg.13-16	dB	-	-	-	-	-5
Max. Eingangspegel SAT	dBµV	95	95	95	95	95
Max. Eingangspegel terr.	dBµV	95	95	95	95	95
Stromaufnahme pro Receiver	mA	40	40	40	40	40
max. Fernspeisespannung	mA	1200	1200	1200	1200	1200
Schaltspannung		VL 14V	VH 14V 22KHz		HL 18V	HH 18V 22KHz
Entkopplung Ausgang/Ausgang	dB	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
Umgebungstemperatur	°C	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Integr. Schaltnetzteil	V	180-264	180-264	180-264	180-264	180-264
Abmessungen (B x H x T)	mm	276x130x57	276x130x57	276x130x57	276x219x57	276x219x57

SYMBOLE


MS96NG



MS912NG



MS916NG



MULTRIX®

9-er Einzel-und Kaskadenmultischalter

- Fur zwei Satelliten z.B. ASTRA 19,2º Ost und Hotbird 13º Ost mit 9-er Multischalter

