


5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/IO-Link



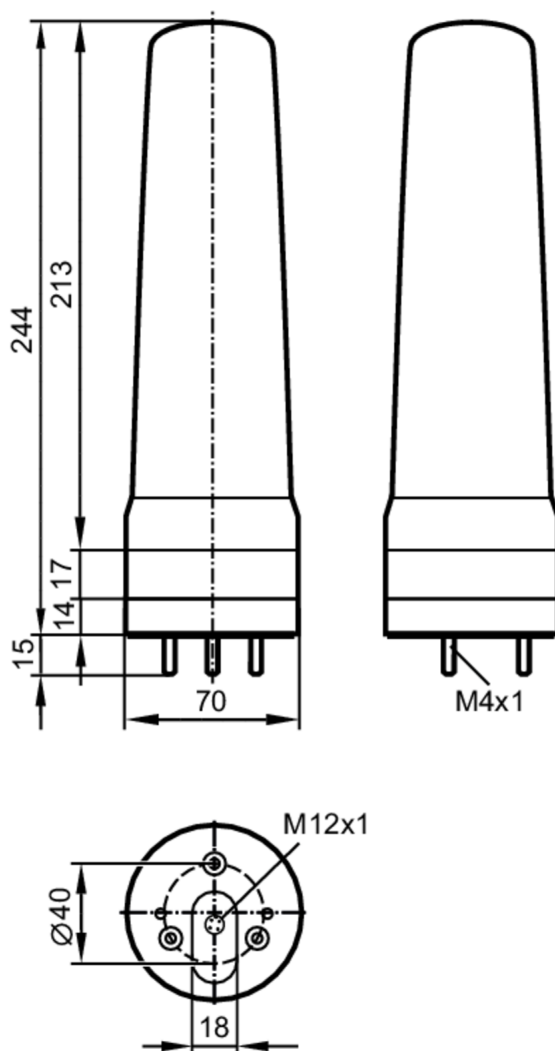


 IO-Link

Einsatzbereich

Applikation

Signalisierung von Maschinenzuständen

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	< 200


Eingänge

Eingangsstrom High	[mA]	6
--------------------	------	---



5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/IO-Link

Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Benötigte Masterportklasse	A	
Min. Prozesszykluszeit [ms]	3,2	
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	Default	841
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...50	
Lagertemperatur [°C]	-40...75	
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90	
Luftdruck [kPa]	< 106	
Max. Höhe über NN [m]	2000	
Schutzart	IP 65	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	503	
Abmessungen [mm]	Ø 70 / L = 244	
Werkstoffe	Gehäuse: ABS; Optik: PC	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	LED-Segment	5 x 4 LED
Zubehör		
Zubehör optional	Basishalterung , E89060	
	Wandhalterung , E89061	
	Montageadapter , E89063	
	Halterung mit seitlichem Kabelabgang , E89064	
	Montagerohr , E89065	
	Montagerohr , E89066	
	Montagerohr , E89067	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: M12		
		


5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/IO-Link

1	UB+
2	nicht belegt
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagramme und Kurven

Wandmontage

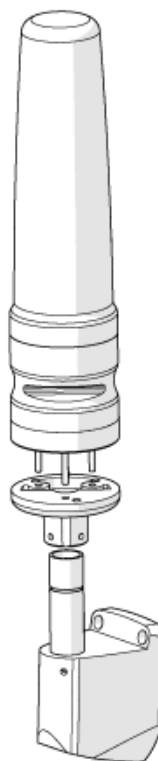

DV2520

5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/IO-Link



Fußmontage

