

Datenblatt - RDP40GN

Befehls- und Meldegeräte / Befehlsgeräte und Leuchtmelder - "R" Programm / RDP - Schlagtaster



• ohne Rastung



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	RDP40GN
Artikelnummer	101188287
EAN Code	
eCl@ss	27-37-12-12

Zulassung

Zulassung



USA/CAN

Allgemeine Daten

Produkt-Name	RDP - Schlagtaster
Vorschriften	IEC/EN 60947-1, EN 60947-5-1
Richtlinienkonformität (J/N)	Nein
für Sicherheitsfunktionen geeignet (J/N)	Nein
Befestigung	Montageflansch RLM
Werkstoffe	
- Werkstoff des Bedienteils	Aluminium
- Werkstoff des Frontringes	Aluminium
Bauform	Schlagtaster - Frontplattenmontage
Form	rund
Farbe	

- Farbe Bedienteil	 Grün
- Farbe Frontring	 Silber
Gewicht	50 g
beleuchtbar möglich (J/N)	Nein

Mechanische Daten

Schalthäufigkeit	1200 /h
Betätigungskraft	ca. 2 N
Betätigungshub	4 mm
Schockfestigkeit	< 50 g
verrastend vorhanden (J/N)	Nein
Entriegelungsart	ohne
Tastend möglich (J/N)	Ja
Befestigungsflansch vorhanden (J/N)	Ja
Frontplattendicke	
- min. Frontplattendicke	1 mm
- max. Frontplattendicke	6 mm
Anzugsdehnmoment für Befestigungsschrauben	2 Nm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
- min. Umgebungstemperatur	-25 °C
- max. Umgebungstemperatur	+75 °C
Lager- und Transporttemperatur	
- min. Lager- und Transporttemperatur	-
- max. Lager- und Transporttemperatur	-
Vollisolation (J/N)	Ja
Abdichtungsart	Membrane, Lippendichtungen, Formdichtungen
Schutzart	IP65

LED-Zustandsanzeige

Integrierte LED vorhanden (J/N)	Nein
---------------------------------	------

Abmessungen

Abmessungen	
- Höhe	37,5 mm
- Gesamtdurchmesser Ø	39,5 mm
Durchmesser des Bedienkopfes	37 mm
Durchmesser des Frontringes	39,5 mm
Lochdurchmesser	22,3 mm + 0,4 mm
Rastermaß	40 x 60 mm

Lieferumfang

Lieferumfang mit Montageflansch RLM (1188815)

Dokumente

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (nl) 2 MB, 02.08.2018

Code: mrl programme-e-n-r nl

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (it) 2 MB, 14.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_it

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (en) 2 MB, 17.05.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_en

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (pl) 2 MB, 12.10.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_pl

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (jp) 2 MB, 28.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_jp

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (pt) 2 MB, 31.05.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_pt

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (de) 2 MB, 17.05.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_de

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (es) 2 MB, 01.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_es


Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (fr) 2 MB, 22.05.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_fr

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (cn) 2 MB, 21.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_cn

Abbildungen

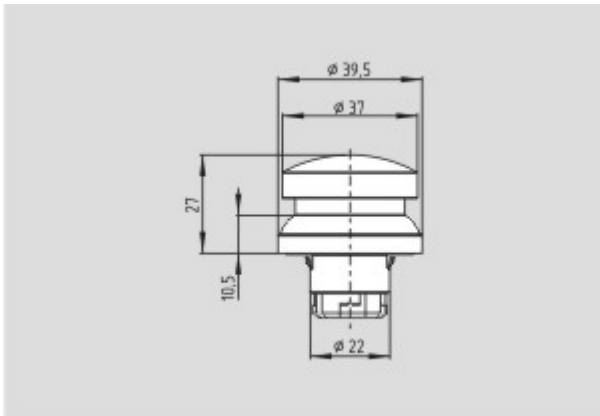

Maßzeichnung (Grundgerät)

Systemkomponenten

Kontaktelement



Kontaktelement RF

- Schraubanschluss
- 1-2 (Kontaktbezeichnung)

Ersatzteil

Befestigungsflansch (R)



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 30.10.2018 - 15:45:01h Kasbase 3.3.0.F.64l