


Plug&Play Umbauset

LED-Notlicht-Treiber mit manueller oder AutoTest-Funktion (einstellbar über einen Schalter direkt am Produkt), LiFePO4-Akku, LED-Modul, Status-LED und Prüfschalter. Ermöglicht die schnelle und einfache Umrüstung von THORNeco Leuchten zu Notleuchten. Kompatibel mit LARA VARIOFLEX und SARA VARIOFLEX. AutoTest (EN62034) ist eine optimale Lösung zur Überwachung größerer Gebäude und mehrerer Standorte. LiFePo4-Akku für eine optimale Akku-Lebensdauer. Nenn-Netzspannung: 230 V; Netzfrequenz: 50/60 Hz; Ausgangsleistung: 2W; Nenn-Notlichtversorgung: 3 Stunden; Akku: LiFePO4 6,4 V 1,6 Ah; Dauer der Anfangsladung: 24 Stunden; Umgebungstemperatur (ta): 0° C bis +40° C; {Weight

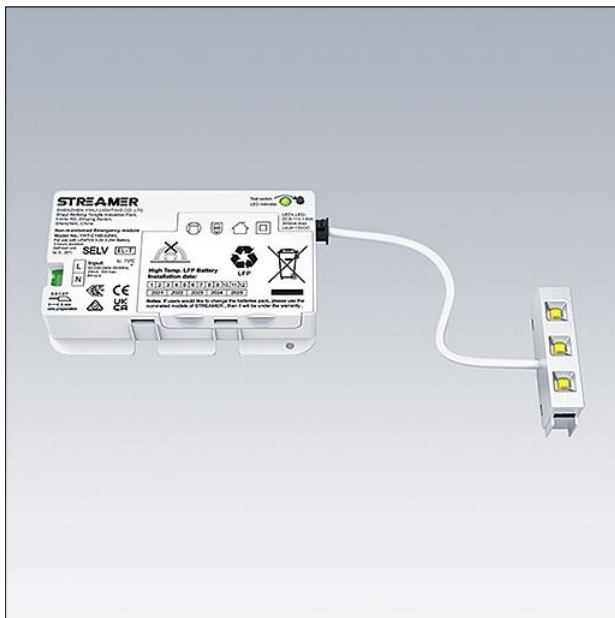

TE_LARAVARIOFLEX_F_Emergency_Kit.jpg

Lichtverteilung

STD - Standard