


AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

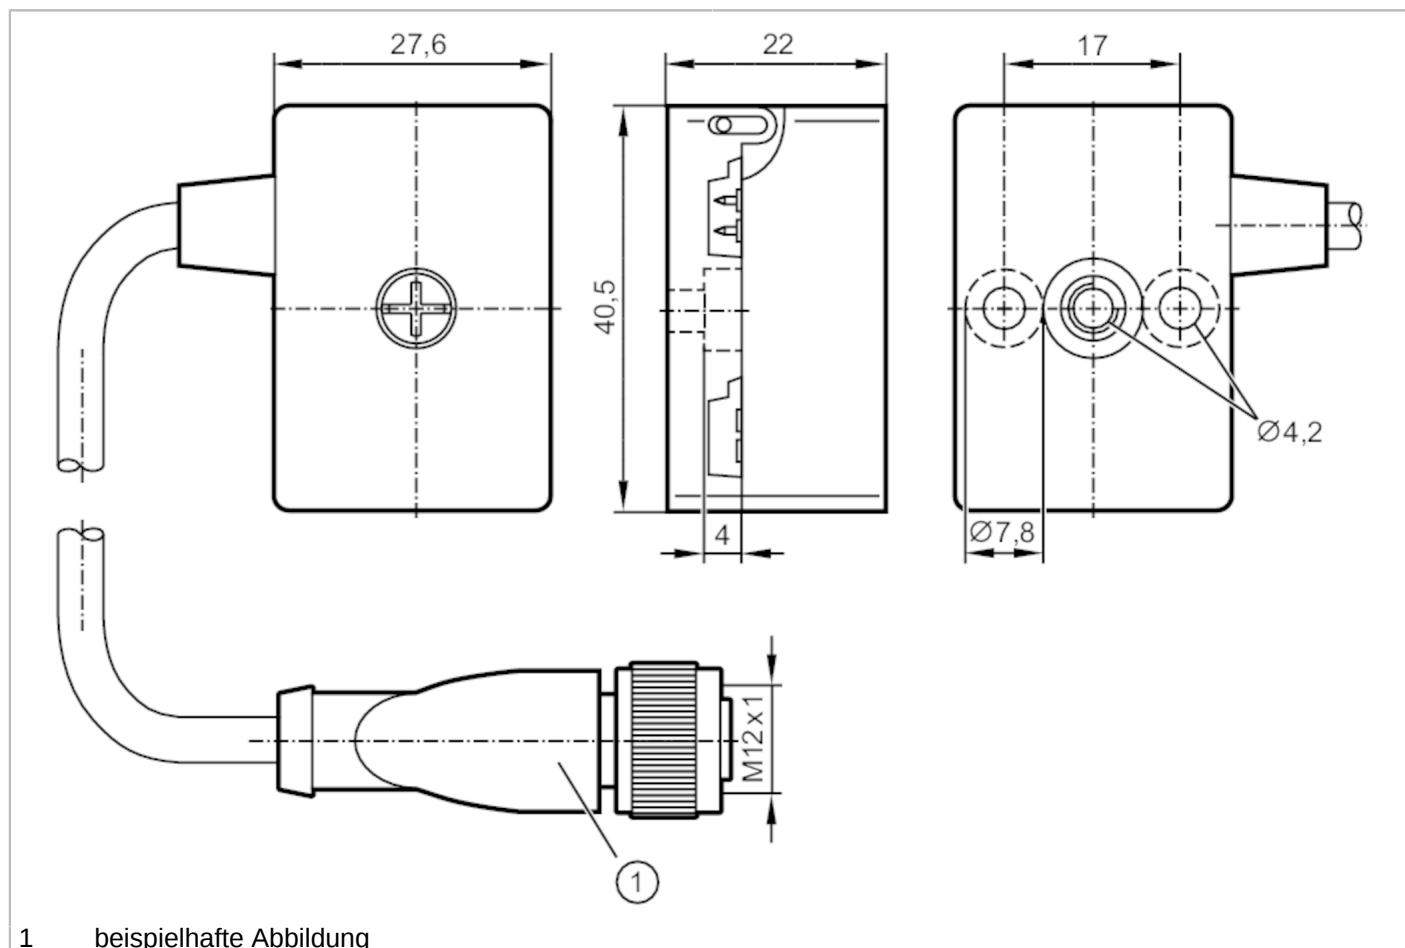

CE

Einsatzbereich

Applikation

Verteilen der AS-i Spannung auf M12-Buchse

Elektrische Daten

Schutzklasse

III

Strombelastbarkeit je Modul /
Steckplatz [A]

4

Ausgänge

Elektrische Ausführung

AS-i

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...75

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]

83,1

Werkstoffe

Gehäuse: PBT / PC

Anzugsdrehmoment [Nm]

1,65

Zubehör

Zubehör optional

Flachkabelendstück:, E70413

Schrumpfschlauch:, E70113



AS-Interface Flachkabelabgriff


FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

Bemerkungen	
Bemerkungen	Das Flachkabel darf nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
Verpackungseinheit	1 Stück


Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR

Steckverbindung: M12; Griffkörper: PUR



Anschluss

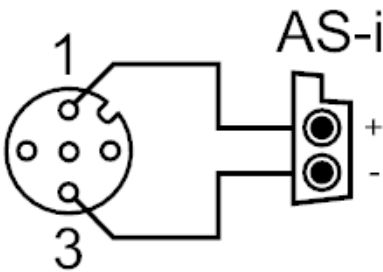

1	AS-i +
3	AS-i -