DIGITALES IMPEDANZ MESSGERÄT

MADE IN GERMANY



Beschreibung

Das Impedanz-Messgerät ZS-2 ermöglicht Ihnen die Messung des Scheinwiderstands von Lautsprecherlinien und Einzellautsprechern.

Die Messung erfolgt mittels eines 1 kHz Prüfgenerators und wird in Klartext auf dem LCD-Display angezeigt. Das Gerät verfügt über drei Messbereiche, die manuell umgeschaltet werden können: 200 Ohm, 2 kOhm und 20 kOhm.

Die Batteriespannung wird ständig überwacht. Eine rote Leuchtdiode zeigt an, wann die Batterie gewechselt werden muss, um Messfehler zu vermeiden. Die erforderlichen Messkabel, eine 9 V Blockbatterie sowie eine ausführliche Gerätebeilage sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Trage- und Aufbewahrungstasche

Hochwertig verarbeitete Vinylgewebetasche zur Aufbewahrung des ZS-2. Das Messgerät kann während des Einsatzes in der Tasche verbleiben und ist durch die Polsterung rundum geschützt.


Mit rückseitigem Fach zur Unterbringung von Messkabeln und Ersatzbatterie.



Trage- und Aufbewahrungstasche (ohne ZS-2) **ZB-2**

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Digitale Klartext-Anzeige des Scheinwiderstandes
- Batteriewechselanzeige durch Leuchtdiode
- Hohe Messgenauigkeit (± 2%) durch Kalibrierung
- Hochwertige Schutz und Aufbewahrungstasche ZB-2 (optional)

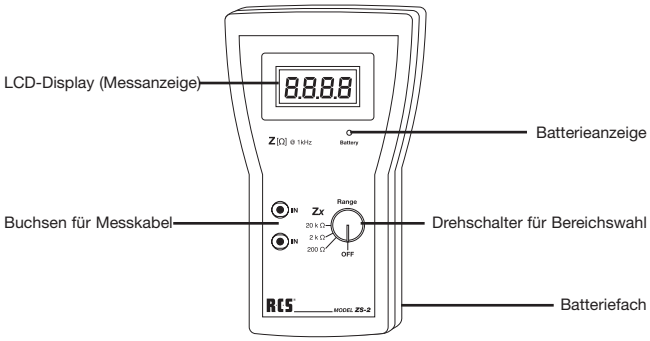

Technische Daten	ZS-2
Messbereiche	0-200 Ohm 0-2 kOhm 0-20 kOhm
Messgenauigkeit	± 2% ± 1 Digit
Messfrequenz	1 kHz
Stromversorgung	9 V-Blockbatterie
Maße und Gewicht	112 (B) x 193 (H) x 49 (T) mm; 295 g (incl. Batterie)

Modellbezeichnung

Digitales Impedanz-Messgerät **ZS-2**