**Übersicht Produktdaten:**
**5NA758E1TB0108**

# A2MIDI,1x400W,HIT,HST,VVG,TS,ESG,dir,Anb

























**Produktbeschreibung**

SiCOMPACT® A2 MIDI, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, hochglänzend, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, für 1 x HIT | HST 400W, Überlagerungs-Zündgerät mit Abschaltautomatik, Vorschaltgerät: VVG mit Thermoschutzschalter, parallel kompensiert, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 565 mm, Breite: 465 mm, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,





| | |
|---|---|
| Bestückung: | 1x HIT \| HST 400W |
| Fassung: | E40 |
| Gew. (kg): | 18,1 |
| Bestell-Nr.: | 5NA758E1TB0108 |
| EAN: | 4039806623751 |

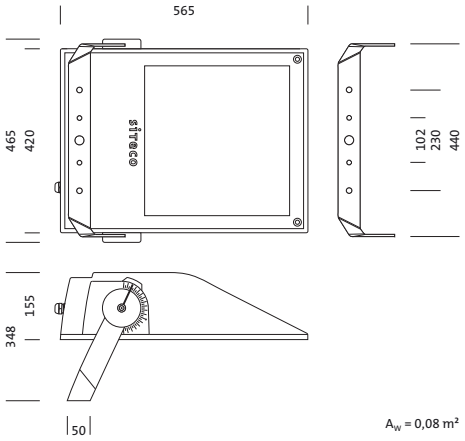

# A2MIDI,1x400W,HIT,HST,VVG,TS,ESG,dir,Anb

5NA758E1TB0108: 1x HIT-h45 400W/c/959

5NA758E1TB0108
1 x HIT-h45 400W/c/959 ϕ 32000 lm

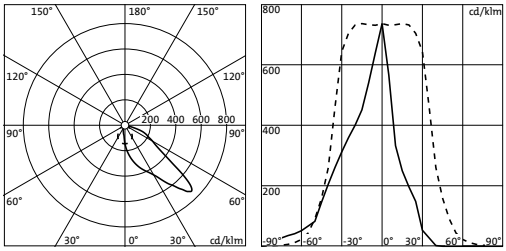



Imax 736 cd/klm Kippung 45°

A 0 (C 0/180) B 0

5NA758E1TB0108: 1x HST-MF 400W/220 LL

5NA758E1TB0108
1 x HST-MF 400W/220 LL ϕ 56500 lm

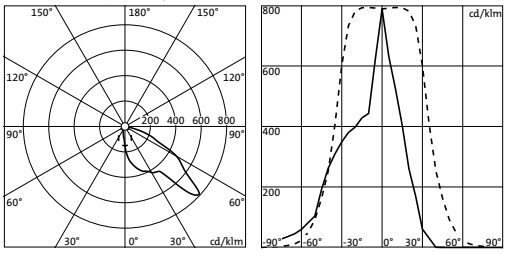


Imax 793 cd/klm Kippung 47°

A 0 (C 0/180) B 0

**Details Produktdaten:**

**5NA758E1TB0108**

# A2MIDI,1x400W,HIT,HST,VVG,TS,ESG,dir,Anb



**Technische Detailbeschreibung**

**Kenndaten**

- Produkttyp: Fluter
- Familie: SiCOMPACT® A2 MIDI
- Bestell-Nr.: 5NA758E1TB0108

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium, hochglänzend
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: bündelnd
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

**Bestückung:**

- Leuchtmittel: Halogen-Metalldampf-/Natriumdampf-Hochdrucklampe, 1x HIT | HST 400W
- Fassung: E40
- Zusatz: Zündgerät und Vorschaltgerät eingebaut

**Vorschaltgerät:**

- Vorschaltgerät: VVG m. Thermoschutz

**Material | Farbe**

- Leuchtengehäuse: Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Tragbügel: Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

**Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an der Traverse, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: mit Tragbügel

**Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 220..240V, 50Hz

**Abmessung | Gewicht**

- Länge: 565mm
- Breite: 465mm
- Gewicht: 18,1kg

**Approbation**


- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

**Lichtemission**

- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

**Maße:**

**5NA758E1TB0108** **A2MIDI,1x400W,HIT,HST,VVG,TS,ESG,dir,Anb**

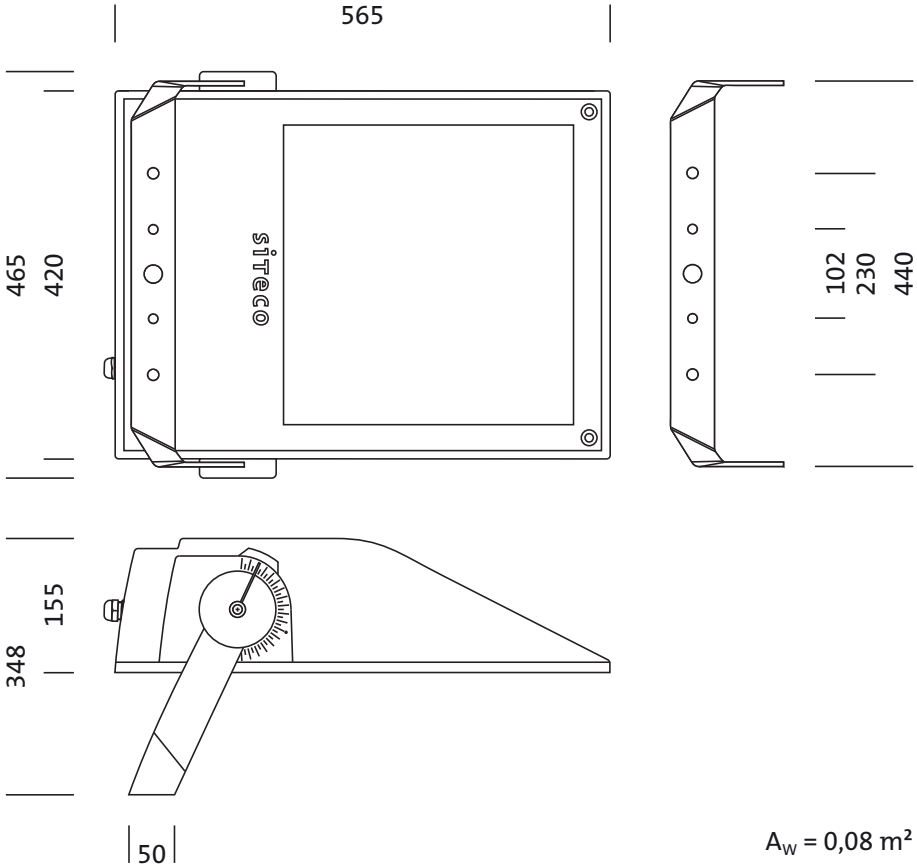


$A_W$ = 0,08 m²