ZUBEHÖR ILR-230V STROMBEGRENZUNGS-MODUL

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß	EP10426353	4015120426353



Kurzbeschreibung:

- Strombegrenzungs-Modul zum Schutz des Relaiskontaktes eines Präsenz- und Bewegungsmelders oder eines EPL- oder ERF-Moduls
- Speziell zum Schalten kapazitiver Lasten (wie z. B. EVGs - sehr hohe Einschaltströme werden auf 10 A begrenzt)
- Einbau in Unterputz-/Aufputzdosen oder Leuchten
- Halterung für die Montage auf DIN-Schiene, 35 mm beiliegend

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur	-10 °C...+50 °C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Montageart	Einbau in Unterputz-/Aufputzdosen/ Leuchten, DIN-Schiene, 35 mm
Abmessungen ca.	Höhe 33 mm x Breite 46 mm x Länge 22 mm
Lieferumfang	inklusive Halterung für DIN Schiene, 35 mm
Kontakt	Schließer 10 A/40 ms
Schaltleistung	Dauerlast max. 690 W/3 A

Zubehör

- EJ10038600 - EPL-Receiver/10A blau
- EJ10038709 - EPL-Transceiver/TLA blau
- EM10015014 - RC 130i weiß
- EM10015113 - RC 130i braun
- EM10015212 - RC 130i schwarz
- EM10015311 - RC 230i weiß
- EM10015410 - RC 230i braun
- EM10015519 - RC 230i schwarz
- EM10015618 - RC 230i Edelstahl-Optik
- EM10015717 - RC 280i weiß
- EM10015816 - RC 280i braun
- EM10015915 - RC 280i schwarz
- EM10025211 - MD 120 weiß
- EM10025228 - MD 120 braun
- EM10025235 - MD 120 schwarz
- EM10025310 - MD 200 weiß
- EM10025327 - MD 200 braun
- EM10025334 - MD 200 schwarz
- EP10425042 - PD-C360i/8plus weiß
- EP10425288 - PD-C360i/24plus weiß
- EP10425332 - PD-C360i/8 DIMplus weiß
- EP10425707 - PD-C360i/24 DRY weiß
- EP10425851 - MD-C360i/6 mini opal-matt
- EP10425868 - PD-C360i/6 mini opal-matt

ZUBEHÖR ILR-230V STROMBEGRENZUNGS-MODUL

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß	EP10426353	4015120426353



22-05-2014

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß	EP10426353	4015120426353



Maße in mm

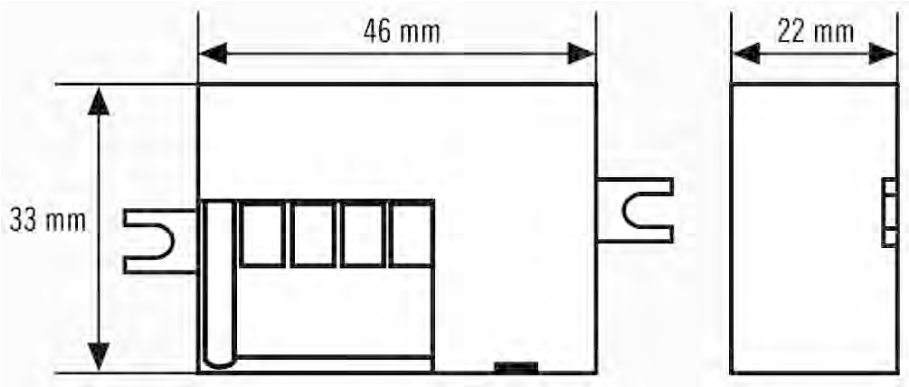

ILR-230V Strombegrenzungs-Modul, SRM-230V Relais-Modul

ILR-230V Strombegrenzungs-Modul



SRM-230V Relais-Modul

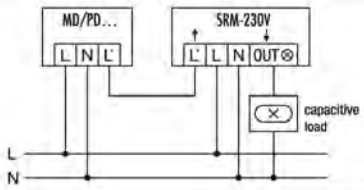

Bei elektronischen Vorschaltgeräten ist mit einem vielfach höheren Einschaltstrom gegenüber dem Nennstrom zu rechnen. Für die Dauerlast sind externe Relais/Schütze bzw. ein ESYLUX Relais- oder Strombegrenzungs-Modul zu verwenden.