

ELCOM. i 2 - B U S	**i2-BUS Sprechanlage** Videoverteiler BVV-203 / BVV-206	AN BVV-203 / 206 Ausgabe 08.08.2005 Anleitung

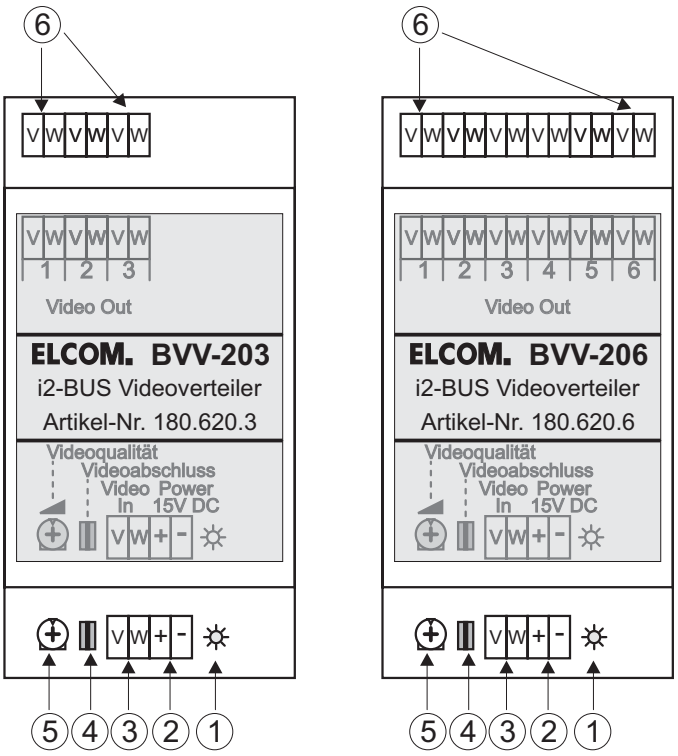



Draht anschließen:
Draht einfach einstecken.
(Massivleiter Ø 0,4-0,8mm)

Draht lösen:
Orangenen Drücker betätigen.
Draht herausziehen.

Beschreibung:

Der i2-BUS Videoverteiler BVV-203 (BVV-206) dient zur Verteilung des i2-BUS Videosignals auf 3(6) Videostränge. Werden mehr als 3(6) Videoausgänge benötigt, können mehrere Videoverteiler kaskadiert werden. Hierzu wird das Videosignal (V/W) an den Anschlussklemmen “Video In” des ersten Videoverteilers durchverbunden und zum zweiten Videoverteiler geführt. Vom Zweiten zum Dritten und so weiter. Im letzten Videoverteiler wird das Videosignal durch stecken des Jumpers “Videoabschluss” abgeschlossen. An allen vorhergehenden Videoverteilern muss der Jumper gezogen sein! Qualitätsverluste aufgrund langer Leitungen lassen sich durch den Einstellregler “Videoqualität” teilweise kompensieren.
Wichtig: Bei Verwendung mehrere Videonetzteile innerhalb einer Anlage müssen alle -Pole der Spannungsversorgungen miteinander verbunden werden.

1. **LED grün Spannungsanzeige 15V DC**
2. **Anschlussklemmen (+/-) Spannungsversorgung 15V DC**
3. **Anschlussklemmen (V/W) i2-BUS Videoeingang**
4. **Jumper Videoabschluss**
5. **Einstellregler Videoqualität**
6. **Anschlussklemmen (V/W) i2-BUS Videoausgang**

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	15V DC
Stromaufnahme:	max. 100mA
Videosignal IN/OUT	1Vss Z=100Ohm symmetrisch
Abmessungen (HxBxT)	96x48x50mm
Platzbedarf im Verteiler:	3 Einheiten