

Produktdatenblatt

Art. Nr. 76.322.0736.1

Gehäuseunterteil MIN GUT GC 7 M20 25 Z1

revos MINI Baugröße 3 Gehäuseunterteil mit Gewindebohrung,
Einhandverriegelung, Metallgehäuse



Art. Nr.	76.322.0736.1
EAN	4015573651203
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein


Nennspannung	250 V
Werkstoff des Gehäuses	Zink-Guss
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich von	-40 °C
Einsatztemperaturbereich bis	120 °C

Ausführung

Baugröße	3
Ausführung	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	unten
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	20

Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein

Technische Zeichnung

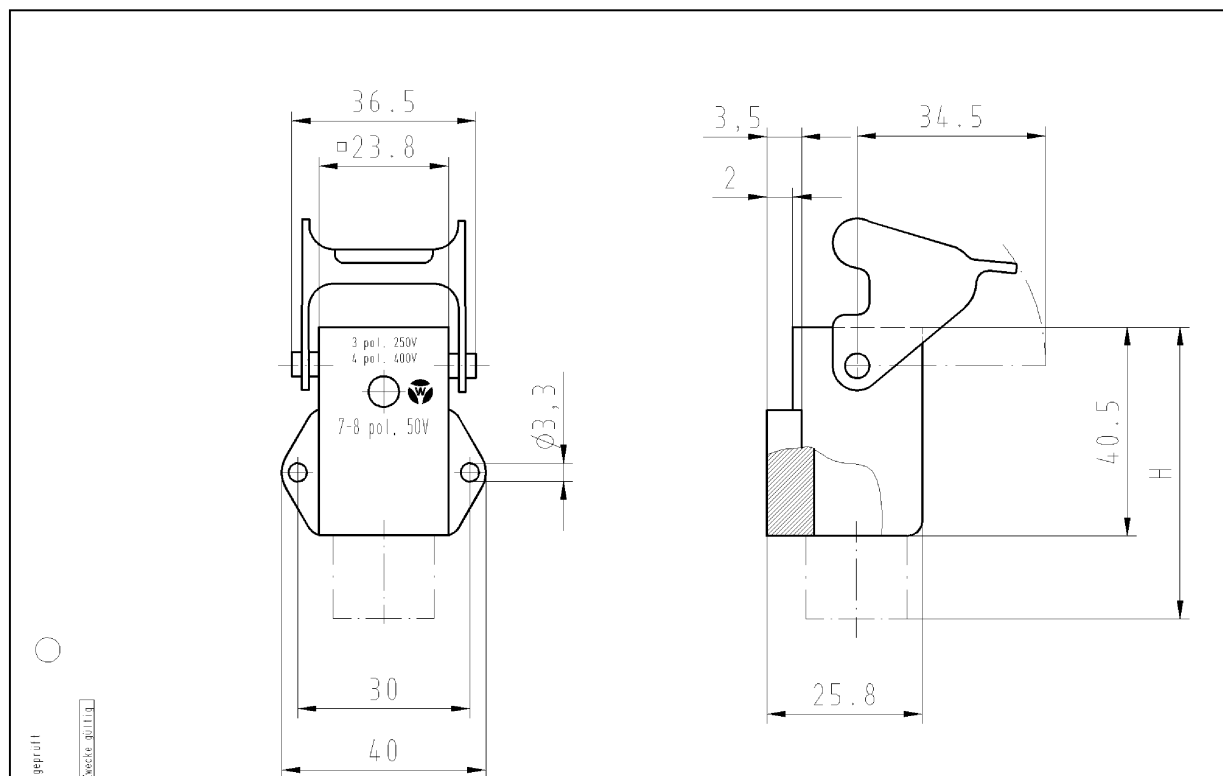

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschließlich Prüfmäße
□ Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part-number	Ausführung M20 version M20	H	Material material	Typ type
76.322.0736.0	Verschraubung with cable gland	(60,5)	Zinkdruckguß metal	MIN GUT GC 7 M20 25Z0
76.322.0736.1	Zw.Stützen with thread	54,5	Zinkdruckguß metal	MIN GUT GC 7 M20 25Z1

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.	76.322.0736.0 01K	Index
	/	%		Entworfen	25.02.	Schmitt J.				
	/			Geprüft	-	-				
	/			Normgepr.	-	-				
	/		wieland	Ersatz für: -						
	/			Benennung GEHAEUSEUNTERTEIL geschlossen 7-polig M20 Closed housing with locking lever 7poles M20						
	/									
	/									
Buchstabe	Datum / Blatt									
Änderung										

