INSTRUCTION

32-2018

Rounded Maxi
672297.0031


≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 65 IK07

3 x 2,5 mm²

2,50 mm²

Dauerschaltung / maintained
=> -20 °C ... + 40 °C







672297.0031	D 400, H 121 [mm]	4,5 kg

LED	1 x 21 W	22 W	6,7 W	1050 lm	270 lm

CCT	CRI
3000 K	83






DIN EN 61340-5-1




EN 60598
EN 1838

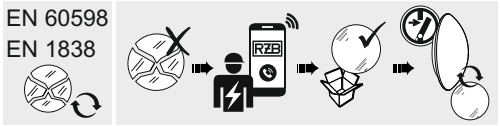


EN 12464
EN 1838



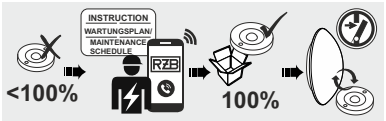


EN 1838







1

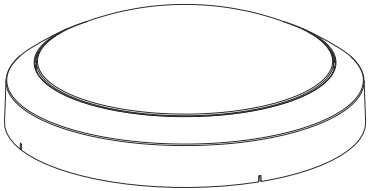


2

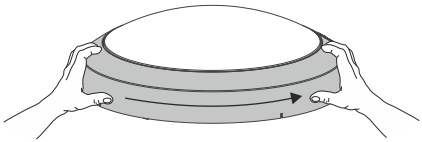


3




4




5

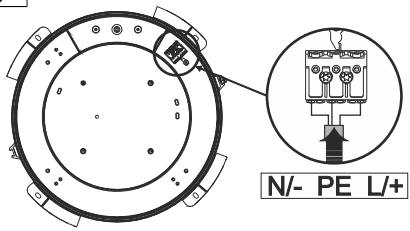

6




7




Drehen bis Logo waagerecht ist und klick macht!
Rotate until logo is horizontal and click!

8



Richtige Position Logo!
right position Logo!

9



Einteilung Notleuchten

*	**	***	****

Veränderungen am Auslieferzustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

Classification Emergency Lighting

*	**	***	****

Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to DIN EN 60598-2-22.

*	Typ (1-stellig)	Type (1-digit)
X	Einzelbatterie	Self-Contained
Z	Zentralbatterie	Central Supply

**	Betriebsart (1-stellig)	Operating Mode (1-digit)
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung	Emergency Lighting non-maintained
1	Notleuchte Dauerschaltung	Emergency Lighting maintained
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.	Combi. Emergency Lighting non-maintained
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung	Combined Emergency Lighting maintained

***	Einrichtungen (max. 7-stellig)	Installation (max. 7-digit)
A	manuelle Prüfeinrichtung	Manual Test Device
B	Fernschalter für Ruhe-Zustand	Including Remote Rest Mode
C	Fernausschaltemöglichkeit	Including Inhibiting Mode
D	Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung	High-Risk Task-Area Luminaire
E	Lampe oder Batterie nicht austauschbar	With non-replaceable Lamps or Battery
F	automatische Prüfeinrichtung	Automatic Test Device
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeich.	Inside illuminated safety sign

****	Betriebsdauer (2/3-stellig) (nur bei Einzelbatterie)	Duration Time (2/3-digit) (only for self-contained)
60	Betriebsdauer 60 Minuten	Duration Time 60 Minutes
180	Betriebsdauer 180 Minuten	Duration Time 180 Minutes
480	Betriebsdauer 480 Minuten	Duration Time 480 Minutes

Erklärung Symbole
Explanation Symbols

Artikelnummer
material number

Abmaße
dimensions

Größe Deckenausschnitt
ceiling cutout

Gewicht
weight

Erkennungsweite
viewing distance

Nennlampe (Art)
lamp (type)

Leistung Nennlampe
power lamp

Leistung Zusatzlampe
power extra lamp

Systemleistung
system power

Systemleistung Notbetrieb
system power emergency mode

CRI
Farbwiedergabeindex (Ra)
colour rendering index (Ra)

CCT
Lichtfarbe
light colour

Leuchtenlichtstrom
luminous flux

Leuchtenlichtstrom Notbetrieb
luminous flux emergency mode

Vor Wartung oder Reparatur spannungsfrei schalten
power off before maintenance or repair

Ersatzartikel
substitute

Zubehör
Accessories

Einschaltstrom
inrush current

B10
Leitungsschutzschalter B10
circuit breaker B10

B16
Leitungsschutzschalter B16
circuit breaker B16

C10
Leitungsschutzschalter C10
circuit breaker C10

C16
Leitungsschutzschalter C16
circuit breaker C16

EEK
Energieeffizienzklasse Leuchte
energy efficiency class lighting

EEK
Energieeffizienzklasse LED
energy efficiency class LED

EEK
Energieeffizienzklasse Glühlampe
energy efficiency class light bulb

Pollerleuchte
Bollards

Deckenleuchte
ceiling luminaires

Wandleuchte
wall luminaires

Pendelleuchte
Pendant luminaires

Bodeneinbauleuchte
In-ground luminaires

Mastaufsatzleuchte
Pole top luminaires


Deckeneinbauleuchte
Recessed ceiling luminaires

Anbaustrahler
Surface mounted projectors

Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172 / DIN VDE 0108-100

For installation according to EN 50172 / DIN VDE 0108-100

			[mm]	
	981212.002	Abdeckung Glas / cover glas	D 356, H 66	1,5 kg

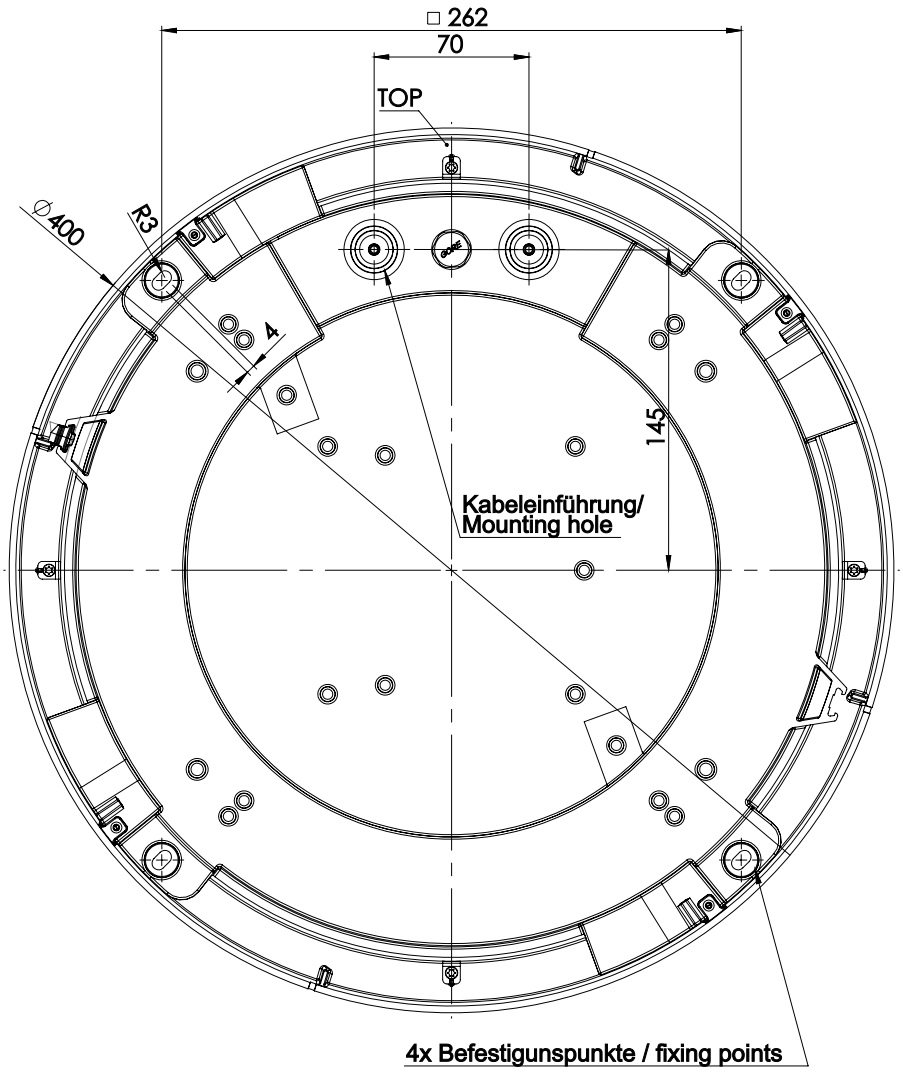

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de