SIEMENS

Datenblatt 5ST3043

Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 2 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten	
Schaltfunktion / ansprechverzögert/sofort schaltend	Nein
Spannungsart / zur Betätigung	AC

Steuerstromkreis	
Steuerspeisespannung	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V

Eignung	
Eignung zur Integration	
• Motorschutzschalter	Nein
• Überlastrelais	Nein
Eignung zur Verwendung	
• Lastschalter	Nein
• Leistungsschalter	Nein

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Anzahl

Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	0
Anzahl der Wechsler	0

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss

Konformitätserklärung	sonstiges	
CE EG-Konf.	Umweltbestätigung	sonstig

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3043


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5ST3043/all


Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3043

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax


Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

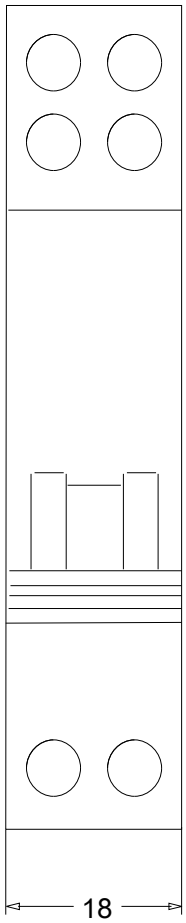

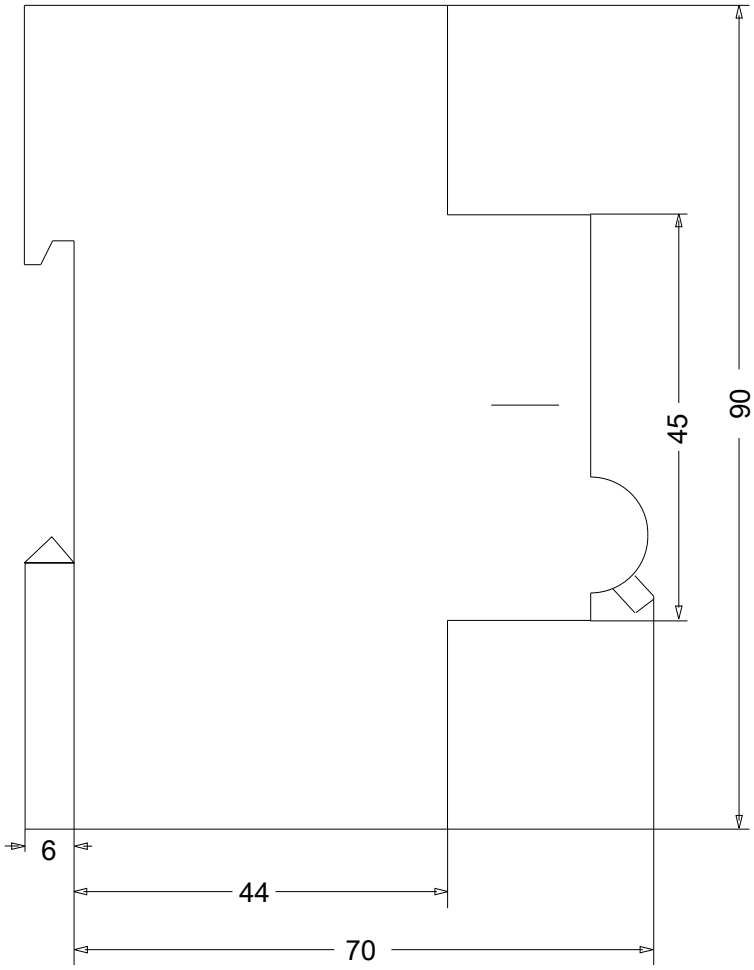

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

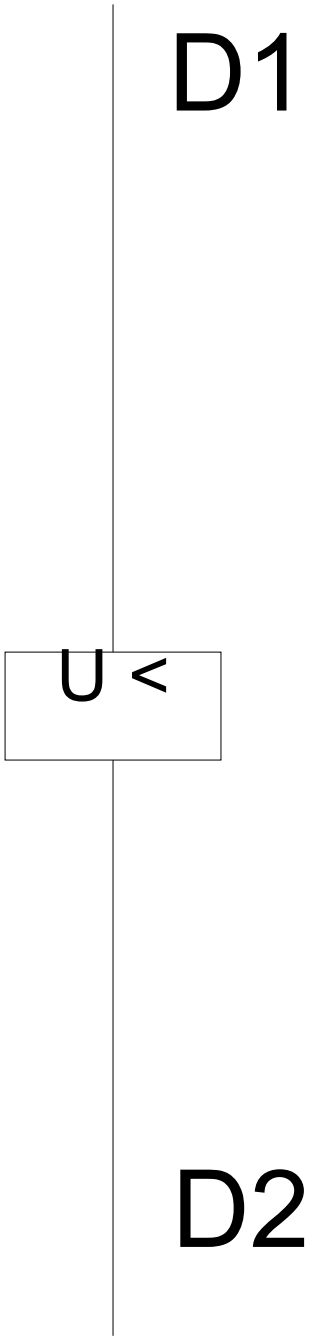

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens