
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei schwarz, geschirmt, freies Leitungsende auf gerade Buchse M12, Kabellänge: 10 m



Allgemeine Daten

Polzahl:	3
Schutzart:	IP65/IP67
Verschmutzungsgrad:	3
Statusanzeige:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL 94:	HB
Gewicht:	44 kg/km
Halogenfrei:	Nach DIN VDE 0472 Teil 815
Überspannungskategorie:	II
Nennspannung U_N:	250 V
Nennstrom I_N:	4 A
Isolationswiderstand:	100 GOhm*km

Steckverbinder (Kennwerte)

Kodierung:	A-Standard
Material Rändel:	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Griffkörper:	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Dichtung:	NBR
Material Kontaktoberfläche:	Ni/Au
Material Kontaktträger:	TPU GF
Durchgangswiderstand:	5 mΩ
Umgebungstemperatur (Betrieb):	
min.	-25 °C
max.	90 °C

Kabelkennwerte

Kabelkurzzeichen:	Li9Y-V1-C-V1-11Y
Kabeltyp:	PUR halogenfrei schwarz geschirmt
Flammwidrigkeit:	Nach UL-Style 20549
Mantelfarbe:	schwarzgrau RAL 7021
Kabel Ø:	5,9 mm
Material Leiter:	Blanke Kupfer-Litze
Ader-Isolation Werkstoff:	PP

©2013 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten


Aderdurchmesser inkl. Isolierung:	1,27 mm
Leiterquerschnitt:	0,34 mm²
AWG Signalleitung:	22
Biegeradius:	59 mm
Biegezyklen maximal:	4000000


Umgebungstemperatur (Betrieb) Kabel, feste Verlegung:

min.	-25 °C
max.	80 °C


Umgebungstemperatur (Betrieb) Kabel, bewegliche Verlegung:

min.	-5 °C
max.	80 °C

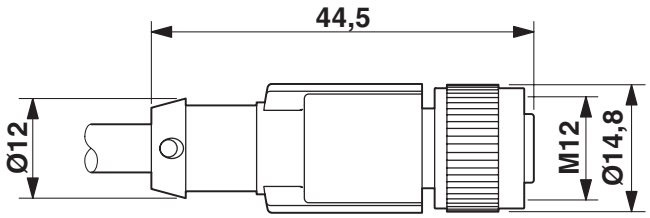

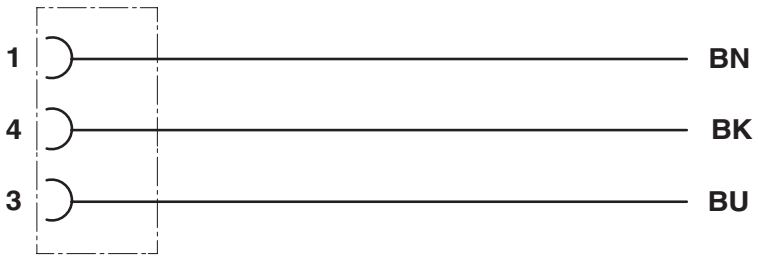

PN 0486/01_03.10 ©2013 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten

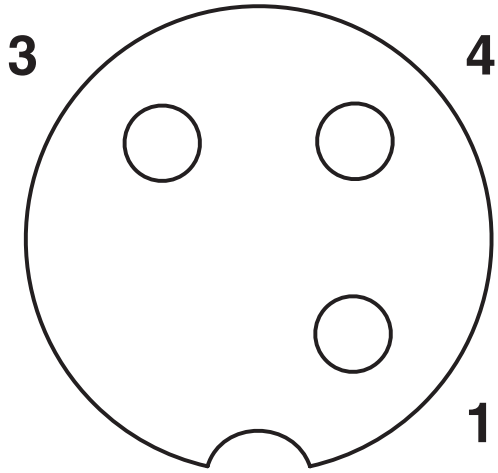

©2013 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten