Produktinformation Fidesca-SD 312 RPX 235/49 EDD
TOC: 56 446 07

Reinraum-Einbauleuchten mit hochglänzendem DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX

Leuchtentyp
Reinraum-Einbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 oder 49 Watt.

Montagearten
Einbauleuchte für die Deckenmontage. Für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 312,5 x 1250 mm. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel. Mit optionalem Einbaurahmen auch für die Montage in gesägter Einbauöffnung geeignet.


Anwendungsbereiche
Feuchträume und Reinräume mit erhöhten hygienischen Anforderungen, z.B. Operationsräume, Operationsnebenräume und Intensivstationen, Produktionsstätten für Nahrungsmittel, Fertigungsstätten der Mikrœlektronik.


Optisches System
Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, Oberfläche reflektionsverstärkend beschichtet. Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, klar. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus sedzimirverzinktem Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß. Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung. Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein. Schutzart IP65.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).



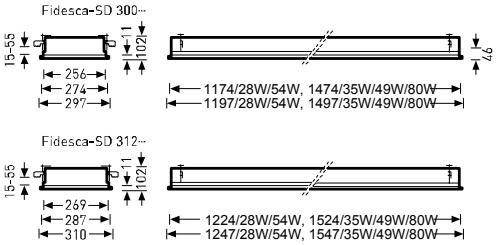




Datei TX023646
2 x T5 49 W

A60
UGR l = 18.4
UGR q = 14.8
Eta LB 0,73

c0-c180
c90-c270



Datei TX023645
2 x T5 35 W
···(35W)
A60
UGR l = 17.4
UGR q = 13.8
Eta LB 0,72

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**13,5 kg**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**6 J**
DIN 5040	**A60**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,73**

Ausschreibungstext
Reinraum-Einbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 oder 49 Watt. Einbauleuchte für die Deckenmontage. Für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 312,5 x 1250 mm. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel. Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, Oberfläche reflektionsverstärkend beschichtet. Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, klar. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Leuchtenkörper aus sedzimirverzinktem Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß. Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung. Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein. Schutzart IP65. Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 813 00	Fidesca-SD ZER 312/1500
21 814 00	Fidesca-SD ZER 312/A
21 815 00	Fidesca-SD ZER 312/S
57 881 00	Fidesca-SD ZNL TC7 E
29 305 00	ZSG 40 Sauger

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management