Einzelbatterieleuchte
Style Variant
SV Euro 1





SV EURO 1
mit Haube SL




SV EURO 1
mit Haube PL

Maßangaben in mm





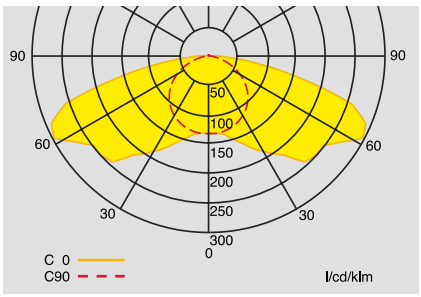

Lichtverteilungskurve SV Euro 1 mit klarer Haube

Technische Daten

SV Euro 1

Erkennungsweite		**32 m**
Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer		40 %
Material	Gehäuse	Polycarbonat (grau), RAL 7035
Montageart		Wand- oder Deckenmontage
Abmessungen in mm (LxHxT)		342 x 200 x 68
Gewicht	SV Euro 1-1/D	1,7 kg
	SV Euro 1-3/D	1,9 kg
Batterie		wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdichter
Notlichtdauer 1 h		NC-Akku 3,6 V / 1,5 Ah
Notlichtdauer 3 h		NC-Akku 3,6 V / 4,0 Ah
Anschlussklemmen		für 2,5 mm²
Anschlussspannung		230 V 50 Hz
Netzanschlussleistung		16 VA
Leuchtmittel		8 W/T16, 450 lm
Schutzklasse		II
Schutzart		IP 41 (IP 54 als Option)
Zulässiger Temperaturbereich		
	Dauerlicht	–5 °C bis +30 °C
	Bereitschaftslicht	0 °C bis +35 °C

Bestellangaben

Typ	Notlichtdauer (h) Batterie	Lieferumfang	Bestell-Nr.
SV Euro 1-1/D (SET)	**1h / 3,6 V/1,5 Ah**	**Leuchtengehäuse incl. Haube, 3 Piktogrammfolien PR, PL, PU und Testtaster**	**4 0071 350 100**
SV Euro 1-3/D (SET)	**3h / 3,6 V/4,0 Ah**	**Leuchtengehäuse incl. Haube, 3 Piktogrammfolien PR, PL, PU und Testtaster**	**4 0071 350 101**

Zubehör

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Ballschutzkorb AP		**4 0071 348 370**
IP 54 Option	**IP 54 Nachrüstsatz**	**4 0071 350 420**

Lichttechnik

Projektierung für SV Euro 1 für E = 1,0 lx (0,5 lx) mit klarer Haube


Montagehöhe in Meter	Montagearten	Abstände in Meter L1	L2	L3	L4
2,5	Deckenmontage	2,5 (3,2)	6,4 (8,0)	4,4 (5,7)	11,4 (13,8)
3,0	Fluchtwegmitte	2,5 (3,4)	6,8 (8,6)	4,5 (6,1)	12,0 (15,2)
4,0		2,2 (3,5)	7,0 (9,4)	4,1 (6,4)	12,6 (16,8)
5,0		1,4 (3,3)	6,6 (9,8)	3,3 (6,0)	11,8 (17,8)
2,0	Wandmontage	2,6 (3,1)	6,2 (7,2)	2,9 (3,6)	7,2 (8,8)
2,5		2,6 (3,1)	6,2 (7,6)	– (3,5)	7,0 (8,8)
3,0		2,4 (3,1)	6,2 (7,6)	– (–)	6,6 (8,6)

Einzelbatterieleuchte
Style Variant
SV Euro 2





SV Euro 2
mit Haube PU

Maßangaben in mm

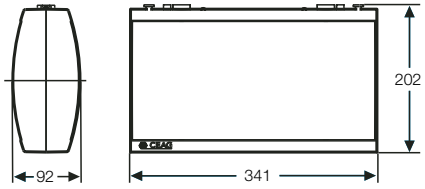



SV Euro 2

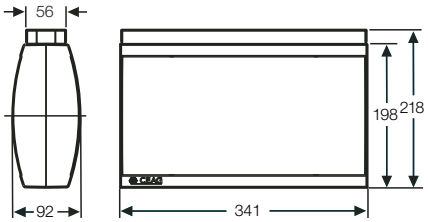



SV Euro 2 mit Deckenbefestigung

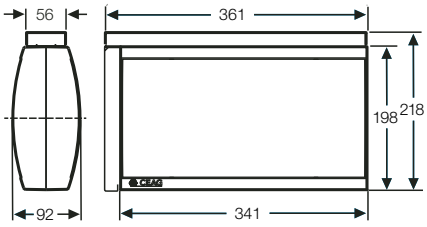



SV Euro 2 mit Wandausleger

Technische Daten

SV Euro 2

Erkennungsweite		**32 m**
Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer		40 %
Material	Gehäuse	Polycarbonat (grau), RAL 7035
Montageart		Decken-, Pendel-, Ketten- oder Wandauslegermontage
Abmessungen in mm (LxHxT)		341 x 202 x 92
Gewicht	SV Euro 2-1/D	1,6 kg
	SV Euro 2-3/D	1,8 kg
Batterie		wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdichter
Notlichtdauer 1 h		NC-Akku 3,6 V / 1,5 Ah
Notlichtdauer 3 h		NC-Akku 3,6 V / 4,0 Ah
Anschlussklemmen		für 2,5 mm²
Anschlussspannung		230 V 50 Hz
Netzanschlussleistung		16 VA
Leuchtmittel		8 W/T16, 450 lm
Schutzklasse		II
Schutzart		IP 41
Zulässiger Temperaturbereich		
	Dauerlicht	–5 °C bis +30 °C
	Bereitschaftslicht	0 °C bis +35 °C

Bestellangaben

Typ	Notlichtdauer (h) Batterie	Lieferumfang	Bestell-Nr.
SV Euro 2-1/D (SET)	**1h / 3,6 V/1,5 Ah**	**Leuchtengehäuse incl. Haube, 4 Piktogrammfolien PR, PL, PU, BL und Testtaster**	**4 0071 350 104**
SV Euro 2-3/D (SET)	**3h / 3,6 V/4,0 Ah**	**Leuchtengehäuse incl. Haube, 4 Piktogrammfolien PR, PL, PU, BL und Testtaster**	**4 0071 350 105**

Zubehör

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Deckenbefestigung		**4 0071 350 432**
Pendelpaar 0,5 m	**mit Baldachin**	**4 0071 350 400**
Wandausleger		**4 0071 350 418**
Kettenbefestigung		**4 0071 350 432**