Spectral®




Norea
LED Stehleuchte MPS Sensor


NOREA-S 7800/830 SI-SEN-DA
Stehleuchte, direkt-indirektstrahlend. Rechteckiger Leuchtenkopf aus einem natureloxierten Aluminiumprofilrahmen mit eingefasster Mikroprismenscheibe für arbeitsplatzgerechte Beleuchtung. Das Leuchtmittel ist als rechteckige LED-Flächenplatine ausgebildet. Die LED-Punkte sind als Kreise auf der Mikroprismenscheibe sichtbar. Stabile Anbindung an das Stehleuchtenstativ. Stativ aus stranggepresstem Aluminium mit geschlossenem Querschnitt für optimale Stabilität, silber natureloxiert. Die elektrischen Bauteile und das elektronische Vorschaltgerät sind im Stativ eingebaut. Leuchtenfuß aus Stahlblech mit höhenverstellbaren Füßen und Aussparung für Schreibtischfüße. Lichtfarbe 830 oder 840. Ausführung „SEN" mit Sensor für Tageslicht-/ Präsenzsteuerung.
Schutzklasse I
Schutzart IP20

dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz. Netzanschlussleitung schwarz mit Schukostecker, Länge 2,5 m. Sensor zum bewegungsabhängigen Schalten und tageslichtabhängigen Dimmen eingebaut. Im Stativ eingebauter Taster zum Schalten und Dimmen.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 28 W+1xLED-M 14 W	dimmbar DALI	silber	SPT0000186

Leuchten-lichtstrom [lm]	Leuchten-leistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
7385	49	150	830	50.000

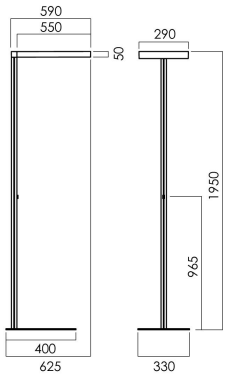



Maße [mm]			Gew. [kg]		Lichttechnische Daten		
L	B	H			UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
590	290	1950	13,6		13.3	13.0	99.8 %

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor. 06/2021