Produktinformation AcuroAct LED2000 ETDD +TLM 01
TOC: 60 656 51

LED-Spiegel-Wandleuchte Active IP 44. Mit integriertem Zeit-Lichtsteuerungs-Modul.

Anwendungsbereiche
Spiegel-Wandleuchte entsprechend DIN VDE 0100-701:2008-10 zur Nutzung im Bereich 2 in Räumen mit Badewanne oder Dusche. Wandleuchte für Verkaufsräume, Flure, Wartezonen. Für Krankenhäuser, Pflegeheime, Patientenzimmer.

LED-System
Mit TLM-System zur Unterstützung der Lichtwirkung des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus auf den menschlichen Organismus. Lichtfarbe variierend. Farbtemperatur variiert zwischen 3000 K. und 6500 K. Leuchtenlichtstrom variiert bis 2000 lm. Lebensdauer > 50000 Stunden.

Optisches System
PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert.


Leuchtenkörper
Aluminium, stranggepresst, pulverlackiert. Farbe weiß (···01). Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig planen Kopfstücken aus Kunststoff, weiß. Seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Maße in mm (LxBxH): 1200 x 53,5 x 85. Schutzart IP44.

Elektrische Ausführung
Anschlussleistung bis 40 W. Mit elektronischem Transformator, digital dimmbar, Dali.


Zeit-Licht-Funktionen im Steuermodul integriert. Inbetriebnahme ohne Parametrierung oder Programmierung. Mit Umschaltmöglichkeit auf maximale Beleuchtungsstärke.

Ausschreibungstext
LED-Spiegel-Wandleuchte Active IP 44. Mit integriertem Zeit-Lichtsteuerungs-Modul. Spiegel-Wandleuchte entsprechend DIN VDE 0100-701:2008-10 zur Nutzung im Bereich 2 in Räumen mit Badewanne oder Dusche. Mit TLM-System zur Unterstützung der Lichtwirkung des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus auf den menschlichen Organismus. Lichtfarbe variierend. Farbtemperatur variiert zwischen 3000 K. und 6500 K. Leuchtenlichtstrom variiert bis 2000 lm. Systemanschlussleistung bis 40 W. Lebensdauer > 50000 Stunden. PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert. Aluminium, stranggepresst, pulverlackiert. Farbe weiß (···01). Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig planen Kopfstücken aus Kunststoff, weiß. Seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Maße in mm (LxBxH): 1200 x 53,5 x 85. Schutzart IP44. Zeit-Licht-Funktionen im Steuermodul integriert. Inbetriebnahme ohne Parametrierung oder Programmierung. Mit Umschaltmöglichkeit auf maximale Beleuchtungsstärke. Mit elektronischem Transformator, digital dimmbar, Dali.





Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,3 kg**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
DIN 5040	**B31**
η_{LB}	**1,00**

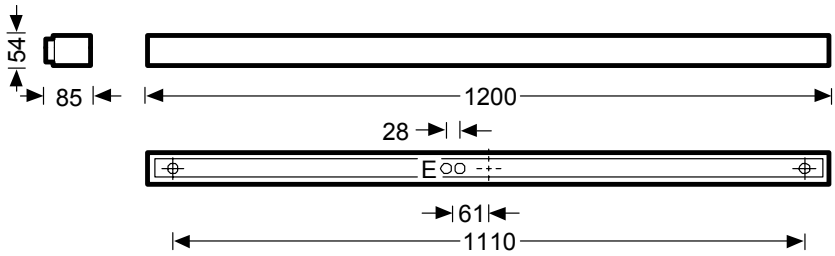

L x B x H (mm): **1200x53,5x85**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 494 00	Acuro ZKS 04
60 482 00	Wanne Acuro 128 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/03 GMDM Global Material Data Management