

VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6

Artikelnummer: 1688269

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688269>

Power-Kontakte, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Stift, Lötkehlch,
gerade, Bemessungsstrom 40 A, vergoldet

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918179663
VPE	30 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	02502
Katalogseitenangabe	Seite 325 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
07.09.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten**Mechanische Kennwerte**

Steckzyklen	≥ 500
Anschlussart	Lötkehlch
Anschlussquerschnitt	4,5 mm ² ... 8,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	10 ... 8
Steckkraft pro Signalkontakt	$\leq 7,00$ N

Ziehkraft pro Signalkontakt	ca. 5 N
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 155 °C

Materialangaben

Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	hartvergoldet über Nickel

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom	40 A
Isolationswiderstand	$\geq 5 \text{ G}\Omega$

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Werkzeug

1676747	HC-M4-KOAX-EWZ	Entriegelungswerkzeug, für Koaxialkontakte
---------	----------------	--

Zeichnungen

Maßzeichnung

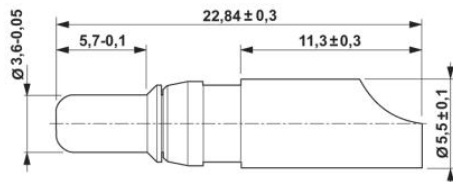

D-SUB Powerkontakt Stift

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten