
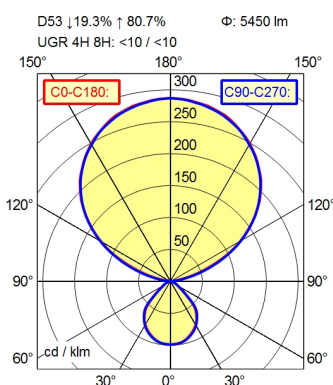


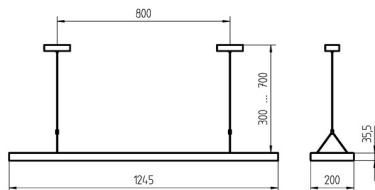

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Konfiguration

Abmessungen

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Zierkontrast

DALI Ansteuerung

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 42 W

ca. 0,98 W

ca. 0,980

ca. 5.450 lm

ca. 129 lm/W

dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß

ca. 3.000 - 6.500 K

Ra ≥ 80; R9 ≥ 10

Direkt/indirekt

ca. 19 %

< 3 SDCM

optische Folie; Prismenblende

≤ 1.200 cd/m²

≤ 16

IP 20

I

Stufenlos dimmbar; DALI; Touch DIM

Extern

Stahl/Kunststoff; Lackiert; Silbermetallic

Polycarbonat (PC); Klar (farblos)

ca. 8 kg

ca. 1 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

Einzelleuchte

1.245 mm

25 °C

25 °C

Silbermetallic

DT8 | Farbtemp. Ansteuer DT8

Light Forming Technologie; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Einbindung in DALI-Lichtmanagementsystem für biodynamisches Licht VTL; DALI Last 2x; DALI - Dimmen mittels digitalem Drehdimmer; Angegebene Werte bei ca. 4000 K

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021