
Geschlossene Bezeichnungsringe/Markierhülsen PC mit aufgedruckten Zahlen/Buchstaben zum Aufschieben auf die Einzeladern vor der Montage, flammwirdrig nach UL 94 V0

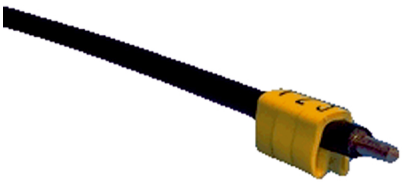

RoHS

Hitzebeständig

UV-resistent

Anwendungsgebiete

Für Einzeladerkennzeichnung
Kennzeichnen vor der Montage
Für nicht angeschlossene Leitungen konzipiert

Nutzen

Geschlossene Markierhülsen mit aufgedruckter Zahl/Buchstabe
Drehschutz
Decken durch ein spezielles Profil mit Federwirkung einen großen Querschnnittsbereich von 0,2 bis 70 mm² ab
UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet

Produkteigenschaften

Extrem flammwidrig nach UL 94 V0

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	PA 3 / .
Breite x Höhe mm:	11 x 16,5
Hülsenlänge mm:	6
Anwendungsbereich Ø mm:	8 - 16
Inhalt (Stück):	20
Lieferfarbe:	gelb
Material:	Kadmiumfreies und silikonfreies Weich-PVC
Temperaturbereich:	-30°C bis +60°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



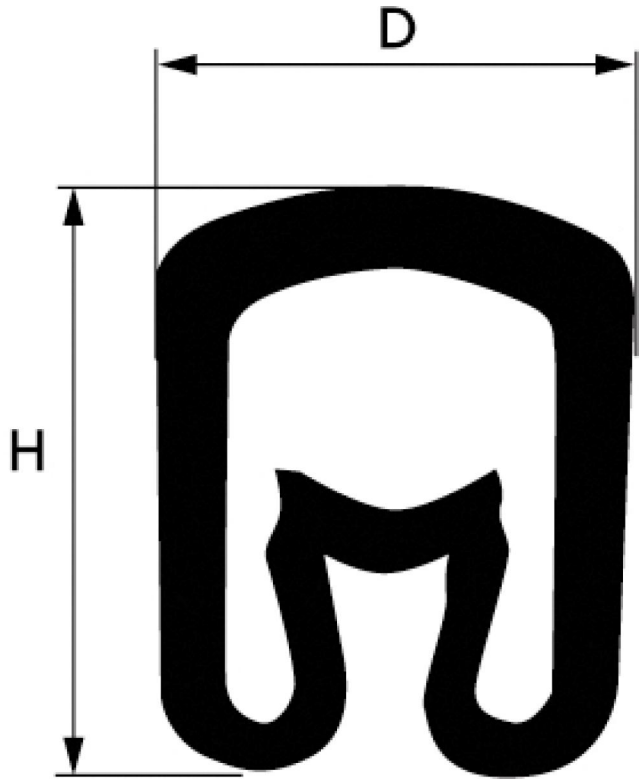

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.