



RSFM5/0,06 P

A50 100.0% Φ : 1600 lm




100 x 100 cm Φ : 1600 lm

Em: 521 lx
Emax: 705 lx
Emin: 327 lx



Φ : 1600 lm E: 0°

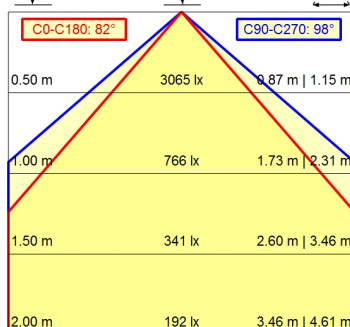

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

Ohne

20 - 28 V; DC

ca. 18 W

ca. 1.600 lm

ca. 88 lm/W

einstellbare Lichtfarben; Neutralweiß; Rot; Grün; Blau; Gelb; Magenta; Zyan

ca. 5.000 K

Ra $\geq$ 80

Breitstrahlend; Direkt; Symmetrisch

90°

< 4 SDCM

ohne

$\leq$ 44.000 cd/m²

$\leq$ 28

IP 67

III

Schaltbar; -

Extern

Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; Klar (farblos)

ca. 0,8 kg

Verbindungsstecker; RSFM5/0,06 P

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=540 mm

0 °C

50 °C

7 Farben ansteuerbar