


Druckluft-Einbaumotoren der Baureihe 180 W, Luftanschluss 6 mm ϕ lichte Weite

Betriebskennlinien

Drehmoment M,
Leistung P,
Luftverbrauch q,
bei 6,3 bar
5,3 bar
4,3 bar
3,3 bar


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 3,2 Nm
5,3 bar 2,6 Nm
4,3 bar 2,0 Nm
3,3 bar 1,6 Nm

180-W-Serie
R
0 607 953 333

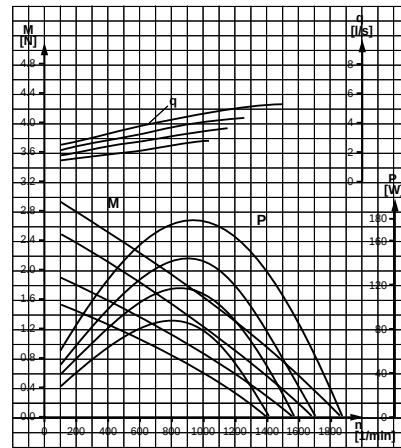


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 1,6 Nm
5,3 bar 1,3 Nm
4,3 bar 1,1 Nm
3,3 bar 0,9 Nm

180-W-Serie
R
0 607 953 334

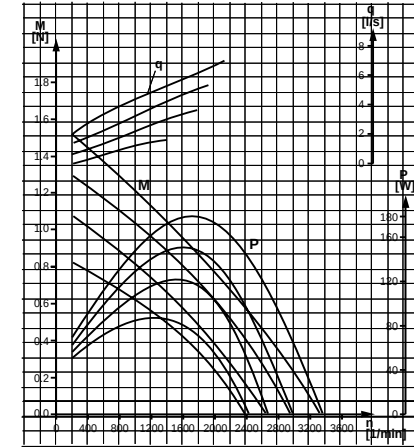


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 6,5 Nm
5,3 bar 5,5 Nm
4,3 bar 4,4 Nm
3,3 bar 3,6 Nm

180-W-Serie
R/L
0 607 953 335

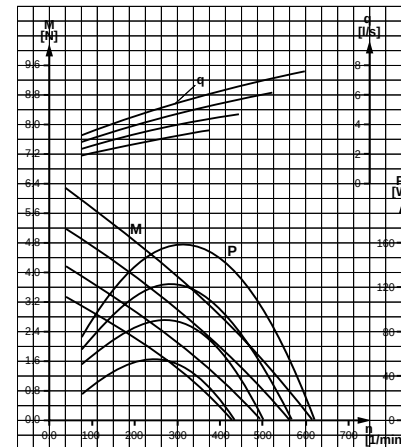


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 4,5 Nm
5,3 bar 3,9 Nm
4,3 bar 3,2 Nm
3,3 bar 2,6 Nm

180-W-Serie
R/L
0 607 953 336
0 607 953 346

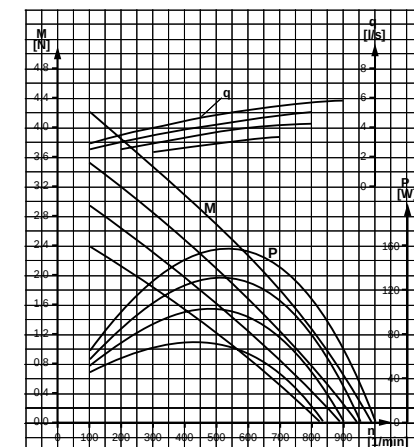

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 2,9 Nm
5,3 bar 2,3 Nm
4,3 bar 1,8 Nm
3,3 bar 1,4 Nm

180-W-Serie
R/L
0 607 953 337

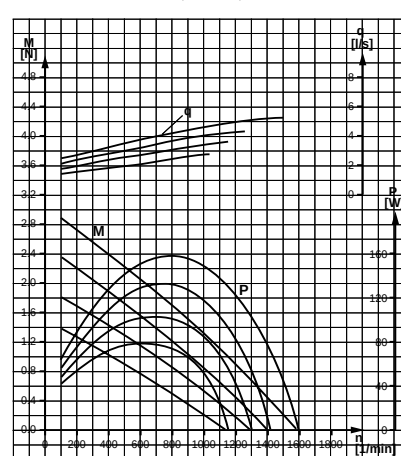

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 1,4 Nm
5,3 bar 1,2 Nm
4,3 bar 1,0 Nm
3,3 bar 0,8 Nm

180-W-Serie
R/L
0 607 953 338
0 607 953 348

