40 W Anpassungen 10 – 20 – 40 W

2-Wege-Koaxial-Chassis



Mit schwenkbarem „Eyeball-tweeter"-System

optional

optional


Beschreibung

Dieser 2-Wege-Einbaulautsprecher hat professionelle HiFi-Qualität, die durch ein sehr breitbandiges Woofer-Chassis und den neuartigen (Patent pend.) „eyeball"-Hochtöner gewährleistet wird.
Der „eyeball"-Hochtöner ist zusammen mit seiner Lochblechabdeckung in jede Richtung dreh- und schwenkbar, wodurch die Höhenabstrahlung in jede gewünschte Richtung gelenkt werden kann.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Sehr praktische und sichere Montageart mit 6 SCHNELL-SPANN-VERSCHLÜSSEN (diebstahlsicher).
- Sehr attraktives Design (Randhöhe nur 3,5 mm), Rahmen aus hochwertigem, schlag- und kratzfesten Kunststoff, das Lochgitter aus einbrennlackiertem Stahl.
- Hochwertiger 100 V-Übertrager für 1/1 – 1/2 – 1/4 Leistung, jedoch auch niederohmiger Anschluss möglich.
- Der 2-Wege-Einbaulautsprecher SC-400 WT eignet sich hervorragend für den Einsatz in höheren Räumen mit mittlerem Störpegel.
- Durch die speziell entwickelte Einbauzarge EZ-400 verbessert sich natürlich auch das Resonanzverhalten.

★

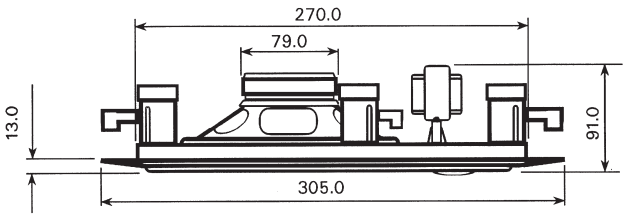

Der zur Montage notwendige Lochausschnitt beträgt: 275 mm x 190 mm, ± 5 mm.

Technische Daten	SC-400 WT
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	40 W (60 W)
Anpassungen bei 100 V	40 W – 20 W – 10 W
Frequenzbereich (±10dB)	25 – 20.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	87,5 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	104 dB @1,2kHz
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	180°/ 90°/ 180°
Lautsprecher	Woofer Ø 165 mm (8 Ohm) + 1 Tweeter
Außenmaße B x L x H	220 mm x 305 mm x 91 mm
Gewicht, Farbe, Material	ca. 2,1 kg, weiß, Kunststoff-Stahllochblech

2-Wege-Einbaulautsprecher, ... **SC-400 WT**
weiß, mit 100 V-Übertrager, mit „eyeball-tweeter"



Einbauzarge aus getränkter Holzspanplatte passend für den Einbau des Lautsprechers SC-400 WT in Decken oder Wände aus Ziegel, Beton, etc.

Außenmaße: 315 (H) x 233 (B) x 100 (T) in mm

Einbauzarge für SC-400 WT. **EZ-400**